


DOCOL

CATALOGO DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACION

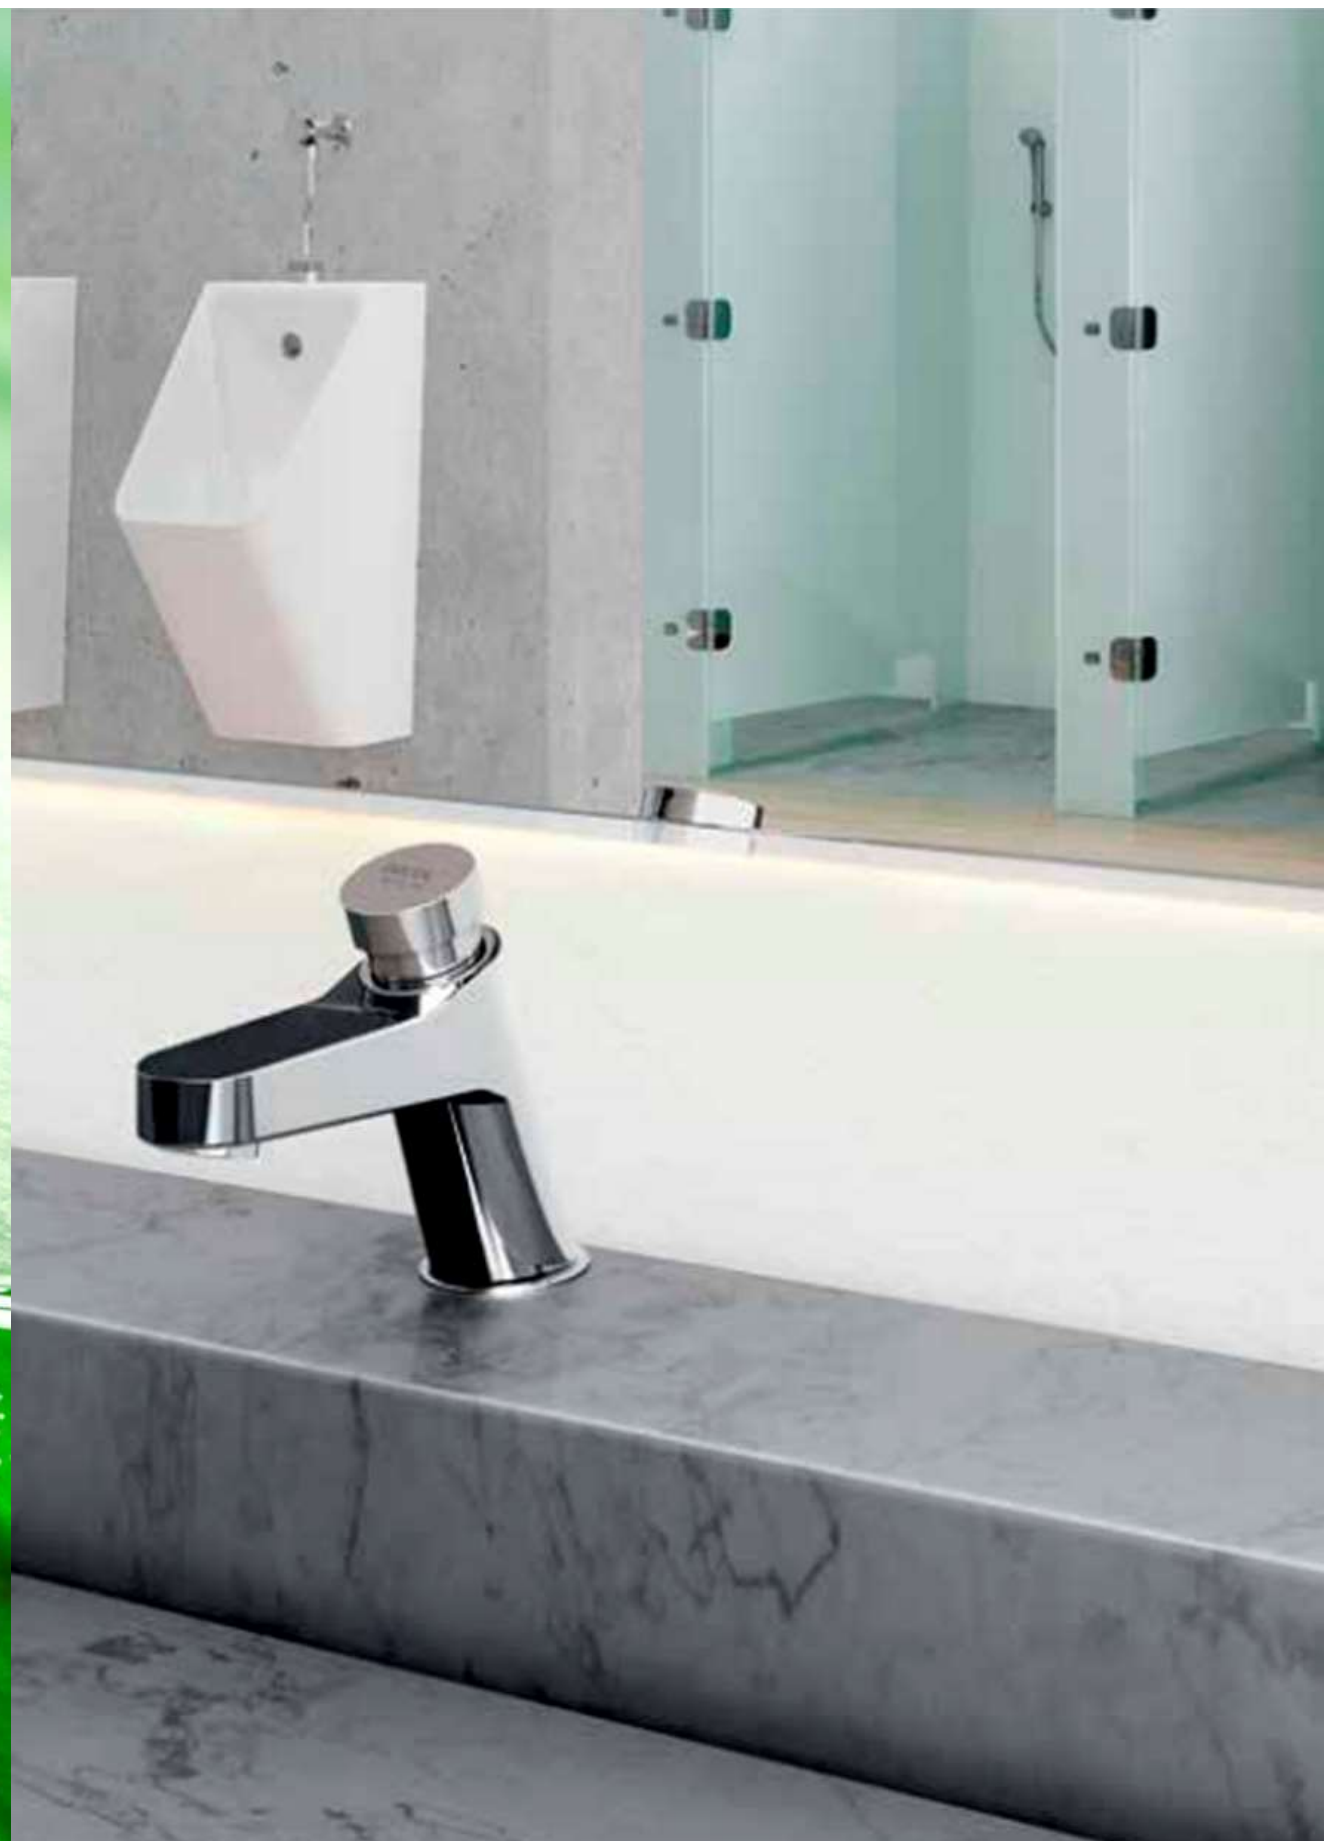

INDICE

DESCRIPCION	CODIGO	PAGINA
ACERCA DE DOCOL		1
VÁLVULA DE DESCARGA - 1.1/4" - ALTA PRESION	01051300	9
VÁLVULA DE DESCARGA - 1.1/2" - BAJA PRESION	01021500	9
TUBO DE CONEXIÓN PARA SANITARIO ENTRADA SUPERIOR	00218606	13
TUBO DE CONEXIÓN PARA SANITARIO ENTRADA POSTERIOR	00234606	14
TAPA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO - CHROME	01505006	21
TAPAS PARA VALVULA DE DESCARGA	VARIOS	23
GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO JOIN - BACTERIA FREE - PRESSMATIC	00767738	25
GRIFO 110 DE MESA PARA LAVATORIO - 1/2" - PRESSMATIC	17160806	27
GRIFO 110 DE MESA PARA LAVATORIO - 1/2" - PRESSMATIC CERTIFICACION LEED	00592806	27
GRIFO 110 DE MESA PARA LAVATORIO - 1/2" - PRESSMATIC CICLO FIJO	00632706	27
GRIFO 120 DE PARED PARA LAVATORIO - 1/2" Y 3/4" - PRESSMATIC	17160706	29
GRIFO 120 DE PARED PARA LAVATORIO - 1/2" Y 3/4" - PRESSMATIC CON REGISTRO REGULADOR	00491106	29
GRIFO 120 DE PARED PARA LAVATORIO - 1/2" Y 3/4" - PRESSMATIC CERTIFICACION LEED	00595806	29
GRIFO 120 DE PARED PARA LAVATORIO - 1/2" Y 3/4" - PRESSMATIC CICLO FIJO	00632806	29
GRIFO DE MESA ALFA - 1/2" - PRESSMATIC	00446106	31
GRIFO DE MESA ALFA - 1/2" - PRESSMATIC CERTIFICACION LEED	00592606	31
GRIFO DE MESA ALFA - 1/2" - PRESSMATIC CICLO FIJO	00632606	31
GRIFO DE MESA COMPACT - 1/2" - PRESSMATIC	17160606	33
GRIFO DE PARED 85MM - BAJA Y ALTA PRESION - PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	17165006	35
GRIFO DE PARED 85MM - BAJA Y ALTA PRESION - PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	00469406	35
GRIFO DE PARED 85MM - BAJA Y ALTA PRESION - PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	00633106	35
GRIFO DE PARED 85MM - BAJA Y ALTA PRESION - PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	00633206	35
GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC BENEFIT - CHROME	00490706	37
GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC BENEFIT - CHROME CERTIFICACION LEED	00592706	37
VALVULAS PARA DUCHA		40
VÁLVULA PARA CALENTADORES DE ACUMULACION - 3/4" - ALTA PRESION - PRESSMATIC	17120106	41
VÁLVULA PARA CALENTADORES DE ACUMULACION - 3/4" - BAJA PRESION - PRESSMATIC	17120006	41
VÁLVULA PARA AGUA FRIA O PREMEZCLADA - 3/4" - ALTA PRESION - PRESSMATIC	17120206	43
VÁLVULA PARA AGUA FRIA O PREMEZCLADA - 3/4" - BAJA PRESION - PRESSMATIC	17120306	43
DUCHA CON VÁLVULA - BAJA Y ALTA PRESION - PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	17125006	45
VÁLVULA PARED DUCHA - BAJA PRESION - PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	17125206	47
VÁLVULA PARED DUCHA - ALTA PRESION - PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	17125306	47
DUCHA ANTIVANDALISMO - 1/2" - CHROME	17125406	49
MEZCLADOR DE PARED PARA LAVATORIO - PRESSMATIC	00000906	51
MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO - PRESSMATIC	35010006	53
VÁLVULA DE PISO O DE PARED - 1/2" - PEDALMATIC	00490906	55
VÁLVULA DE PARED - 1/2" - PEMATIC	17012000	57
VÁLVULA DE PISO - 1/2" - PEMATIC	17012100	59
PICO DOCOLMATIC ALTO ARTICULADO	98719206	62
PICO DOCOLMATIC CORTO DE PARED	98719006	62
PICO DOCOLMATIC HOSPITALARIO PARA LAVABO DE MESA	98719306	62
PICO DOCOLMATIC LARGO DE PARED	98719106	62
VÁLVULA COMPACT PARA MINGITORIO 30CM - 1/2" Y 3/4" - PRESSMATIC	00321406	63
VÁLVULA COMPACT PARA MINGITORIO - 1/2" Y 3/4" - PRESSMATIC	17010306	63
VÁLVULA PARA MINGITORIO PRESSMATIC COMPACT - LEED - CHROME	00592306	63
VÁLVULA PARA MINGITORIO PRESSMATIC COMPACT CF - CHROME	00633006	63

INDICE

DESCRIPCION	CODIGO	PAGINA
VÁLVULA DE PARED PARA MINGITORIO - BAJA PRESION - PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	17015006	65
VÁLVULA DE PARED PARA MINGITORIO - BAJA PRESION - PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	17015106	65
TUBO CONEXIÓN MINGITORIO ANTIVANDALISMO - 1/2" - ALTA PRESION - PRESSMATIC	00132606	67
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA LAVATORIO Y COCINA - 1/2" - CHROME	17200006	69
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA LAVATORIO Y COCINA - 1/2" - BACTERIA FREE - CHROME	17200038	69
LINEA ANTIVANDALISMO COMPLETA	VARIOS	71
LLAVE DE MANTENIMIENTO DOCOL PARA PRESSMATIC DELUXE	00054800	73
LLAVE DE MANTENIMIENTO DOCOL PARA PRESSMATIC COMPACT	00054900	73
LLAVE DE MANTENIMIENTO DOCOL PARA VALVULA DE DESCARGA DE SANITARIO	00116600	73
LLAVE DE MANTENIMIENTO DOCOL PARA LINEA ANTIVANDALISMO	00054700	73
LINEA DE EQUIPAMIENTO DE ALTA SEGURIDAD	VARIOS	74
EQUIPAMIENTO DE ALTA SEGURIDAD PARA SANITARIO CON PICO PASANTE	VARIOS	75
EQUIPAMIENTO DE ALTA SEGURIDAD PARA GRIFO DE LAVABO CON PICO PASANTE	VARIOS	77
EQUIPAMIENTO DE ALTA SEGURIDAD PARADUCHA CON PICO PASANTE	VARIOS	79
MONOMANDO PARA COCINA DOC NEGRO	00695757	81
MONOMANDO PARA COCINA DOC ROJO	00695779	83
MONOMANDO PARA COCINA DOC GRIS	00695763	83
MONOMANDO PARA COCINA DOC AZUL	00695780	83
MONOMANDO PARA COCINA DOC BLANCO	00695756	83
MONOMANDO PARA COCINA DOC VERDE	00695781	83
MONOMANDO PARA COCINA DOC AMARILLO	00695778	83
MONOMANDO PARA COCINA DOC NARANJA	00695777	83
MONOMANDO PARA COCINA MANGIARE	00660606	85
REGISTROS REGULADORES DE CAUDAL	VARIOS	88



Acerca de
DOCOL

Consolidada como una de las principales marcas de griferías en Brasil y como la mayor exportadora del segmento en Latinoamérica, Docol es una empresa que desde 1956 ha producido alternativas para el mejor uso del agua.

Soluciones con un diseño moderno, comodidad, ahorro, funcionalidad y sobre todo, respeto al medio ambiente.



¿Dónde
estamos?

Aeropuertos
Hoteles y centros
vacacionales
Centros
comerciales
Gimnasios y clubes
deportivos
Restaurantes y
bares
Hospitales y
sanatorios
Gasolineras y baños
de alto tráfico
Estaciones
de autobús
Residenciales
Plazas y lugares
públicos
Playas públicas y
privadas
Prisiones y clínicas
de reclusión
Estadios
Escuelas y
universidades
Industrias
Oficinas



¿Dónde estamos?

Aeropuertos
Hoteles y centros
vacacionales
Centros
comerciales
Gimnasios y clubes
deportivos
Restaurantes y
bares
Hospitales y
sanatorios
Gasolineras y baños
de alto tráfico
Estaciones
de autobús
Residenciales
Plazas y lugares
públicos
Playas públicas y
privadas
Prisiones y clínicas
de reclusión
Estadios
Escuelas y
universidades
Industrias
Oficinas

DOCOL CALIDAD

PRODUCTOS PROBADOS UNO POR UNO, HECHOS PARA DURAR



La calidad es uno de los principios de la marca Docol. Nuestros productos son producidos por equipos de última generación que garantizan procesos eficientes y alcanzan rigurosos estándares de calidad que satisfacen mucho más que el exigido por las normas. Somos una empresa especializada en la calidad y durabilidad de sus productos en ambientes públicos, donde los productos están sujetos a un uso intensivo.

Referencias en el mundo

La calidad, el diseño y la tecnología de DOCOL están presentes en numerosos proyectos emblemáticos alrededor del mundo.



SHOPPING RECIFE / BRASIL



COLISEO DOS RECREIOS / LISBOA, PORTUGAL



PLANTA BMW / BRASIL



ESTADIO MARACANA / BRASIL



MELBOURNE EXHIBITION CENTRE / AUSTRALIA



PALACIO DE LA MONEDA / CHILE



HOTEL CONRAD / URUGUAY

Referencias en México

Importantes marcas y proyectos a nivel nacional han confiado en DOCOL debido a su ahorro de agua, desempeño, diseño, eficiencia y calidad garantizada.



ESTADIO BBVA / MONTERREY



ITESM / NIVEL NACIONAL



PLANTA AUDI / PUEBLA



ARENA MONTERREY / MONTERREY



CENTRO VACACIONAL / OAXTEPEC



PLANTA NISSAN / AGS



PRESIDENTE INTERCONTINENTAL / PUEBLA



ESTADIO HIDALGO / PACHUCA



HOTEL ROYAL SANDS / CANCUN

TECNOLOGÍAS

CERTIFICACION LEED

Desarrollar productos que favorezcan el uso racional del agua siempre ha sido compromiso de Docol. Por eso, es natural que la marca tenga productos desarrollados para atender los requisitos de la certificación LEED® (leadership in energy and environmental design), reconocido como la principal certificación de construcción sustentable.

Los productos están equipados con aireadores o restrictores de caudal constante, que poseen eficiencia en el ahorro de agua, sin perjudicar el confort del usuario.

Los productos para la Certificación LEED® tienen la garantía de proyectos sustentables y ambientalmente responsables.

CICLO FIJO

La nueva línea PressMatic ciclo fijo es ideal para ser usada en ambientes públicos, como baños, estadios, centrales de autobús, escuelas, cárceles, aeropuertos y parques.

Esos productos poseen un sistema que sólo libera el flujo de agua después que el botón es presionado y soltado. Esta nueva tecnología evita daños causados por las acciones de vandalismo en locales públicos, impidiendo así el desperdicio de agua al tratar de dejar los grifos siempre presionados.

BACTERIA FREE

La tecnología libre de bacterias impide la proliferación de bacterias y elimina más del 99% de estos microorganismos del metal. Es el único en el mundo que combina la aplicación de nanopartículas de plata para el proceso de cromado.

La eficiencia de esta tecnología esta comprobada porque los productos han sido sometidos a las evaluaciones de eficiencia mas exigentes del mundo. Los resultados mostraron que la reducción es superior a 99%.

TECNOLOGÍAS

BINIQUEL

En nuestra búsqueda incesante por la excelencia y por la calidad en el desarrollo de nuestros productos diseñamos la característica ideal para nuestro acabado cromado.

Docol es una de las pocas empresas en el mundo que usa el acabado cromado de doble níquel en sus productos, este proceso proporciona una mayor durabilidad a los grifos que llevan la marca Docol, aun y cuando se encuentren en ambientes elevados de índice de salinidad atmosférica.



DOCOLPRESENCE

Sistema de accionamiento por aproximación de las manos (sin necesidad de tocar) en cualquier superficie del producto, lo que proporciona higiene, funcionalidad y mayor durabilidad del producto.

Gracias a la tecnología Dynamic Field, diferencia objetos de personas e interrumpe el flujo de agua cuando el sistema detecta un objeto estático cerca al grifo y se adapta a las condiciones de temperatura y humedad. Tras su uso, el grifo se cierra automáticamente en de 2 a 4 segundos.

BENEFIT

DOCOL desarrolló la línea de productos Benefit pensando en facilitar la vida diaria de las personas con dificultades motoras, los ancianos y los niños.

En los productos Benefit el accionamiento se realiza solamente una con leve presión en la palanca, que proporciona funcionalidad al usuario al aumentar el área de contacto, además de eso, se reduce la fuerza de accionamiento del producto en más de 50%.

DOCOL

Especificación:
VÁLVULA DE DESCARGA MARCA DOCOL
PARA SANITARIO DE ALTA PRESION CON
DIMENSION 1 1/4 CODIGO: 01051300




VÁLVULA DE DESCARGA MARCA DOCOL
PARA SANITARIO DE BAJA PRESION CON
DIMENSION 1 1/2 CODIGO: 01021500

VENTAJAS


- Garantía Docol: el unico sistema de válvula de descarga libre del golpe de ariete.
- Posee registro integrado para cerrar y regular el caudal para la limpieza del inodoro. Más eficacia con un ciclo completo y ningún desperdicio de agua.
- Accionamiento silencioso, con tecnología y suavidad.
- Material altamente reciclable que atiende a los modernos requisitos de sustentabilidad, conservación del medio ambiente y uso racional del agua.
- Sistema autolimpiante que no requiere de lubricación.
- Sistema hidromecánico que garantiza apertura inmediata y total de la válvula y su funcionamiento automático.
- Instalación empotrada que proporciona mayor seguridad y mejor aprovechamiento del espacio dentro del baño.
- Fácil mantenimiento. No exige la ruptura de la pared y puede ser hecha directamente por la apertura frontal de la válvula de descarga, porque posee total disponibilidad de piezas.
- Diámetro de 1 1/2" Baja Presión – 0,15 a 1,5 kgf/cm² (2,2 a 22 psi).
- Diámetro de 1 1/4" Alta Presión – 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14 a 57 psi).
- Compatible en todos los acabados para Válvula de descarga Docol.



DIMENSIONAL (medidas en mm)

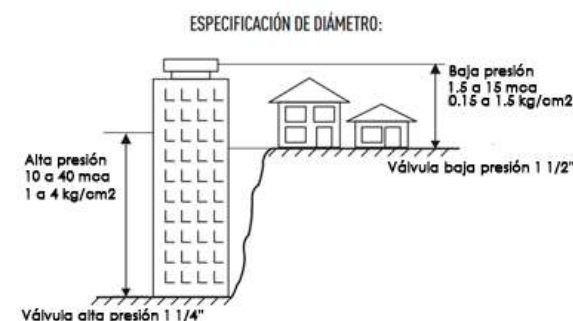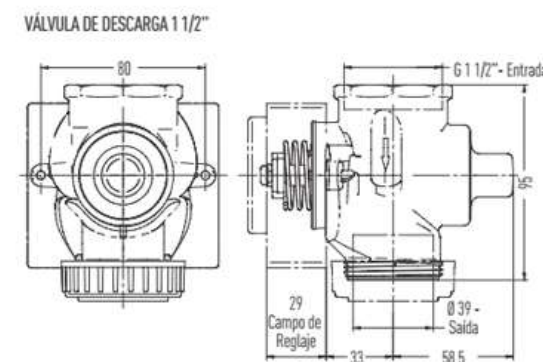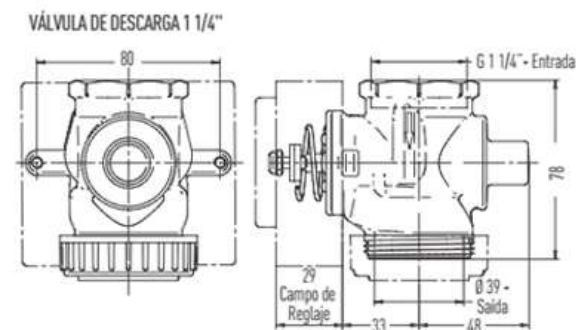



DOCOL

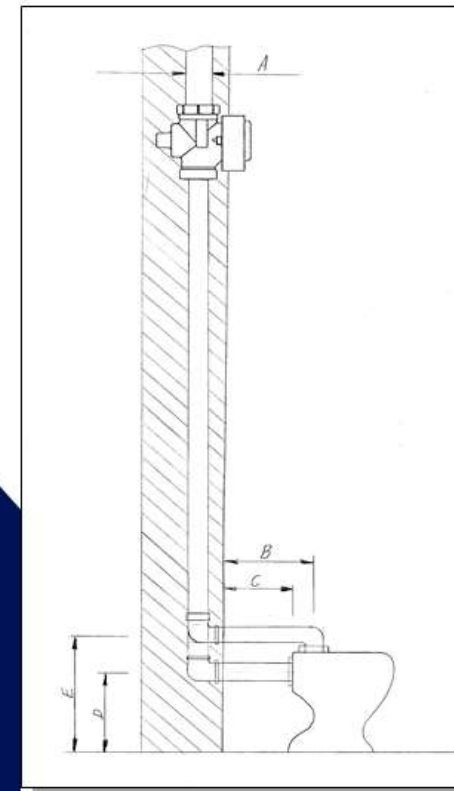

INSTALACION



CURVA DE CAUDAL

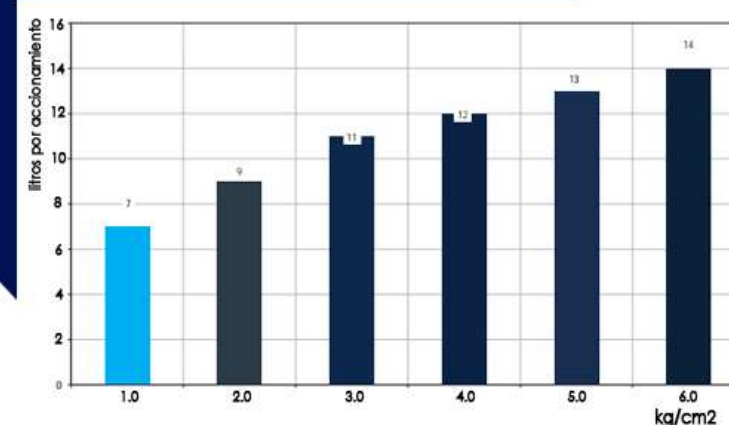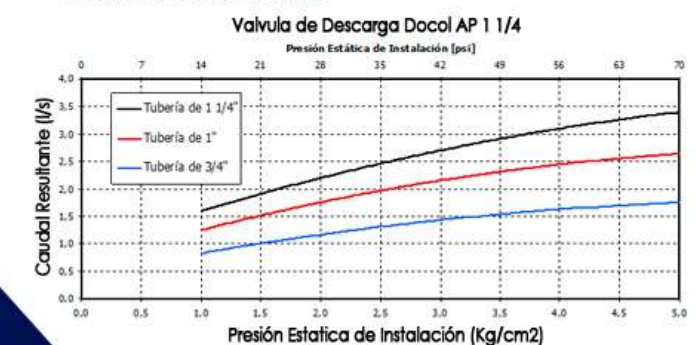


DESPIECE

POS	CÓDIGO
1	01992153
2	00235200
3	00022606
4	00022700
5	00022800
6	01990900
7	00116200
8	01992900
9	01997200
10	00473100
11	01991600
12	00306500
13	00022900
14	00306300
15	01991800

Válvula de descarga para sanitario alta presión 01051300



Alta durabilidad

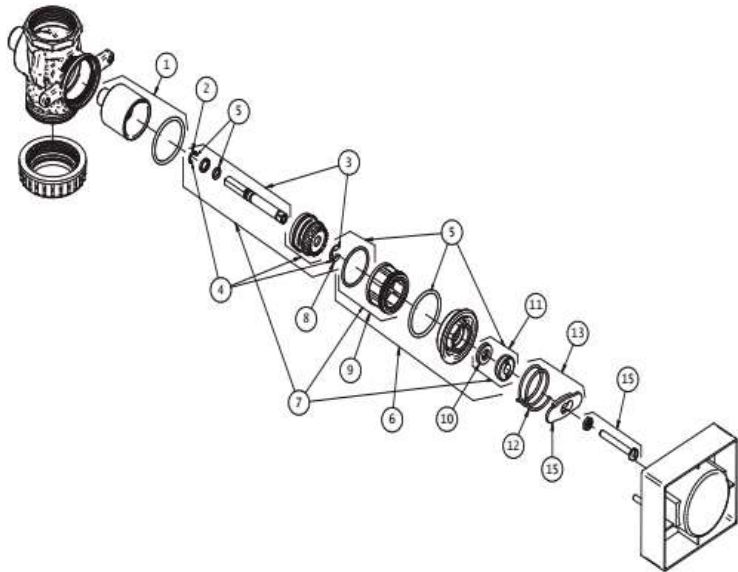

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION	1 kg/cm2 a 4 kg/cm2
MEDIDA	1 1/4 (Alimentación)
COMPONENTES	COBRE,PLASTICO DE INGENIERA Y ELASTOMETROS
TEMPERATURA MAXIMA	40 grados centigrados

Aplicaciones:




DESPIECE

Ref.	Código
1	01992200
2	00159200
3	01992053
3	01992007
4	00020306
5	00020400
6	01992800
7	01997100
8	01996000
9	00020600
10	01992400
11	01995500
12	00020700
13	01991800
14	00306400
15	00472800
16	00116300
17	00117000

Válvula de descarga para sanitario baja presión 01021500



Alta durabilidad

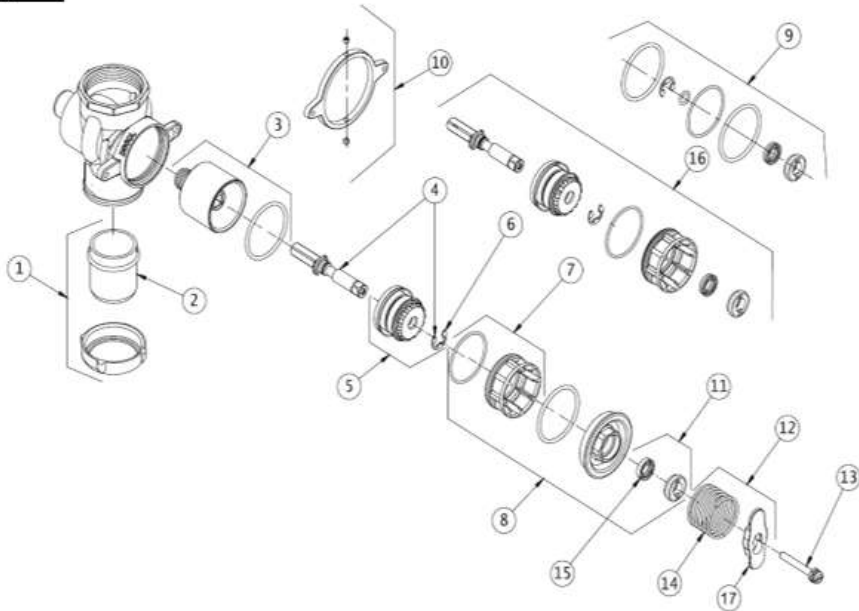

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION	1 kg/cm2 a 4 kg/cm2
MEDIDA	1 1/2 (Alimentación)
COMPONENTES	COBRE,PLASTICO DE INGENIERA Y ELASTOMETROS
TEMPERATURA MAXIMA	40 grados centigrados

Aplicaciones:



Tubo para sanitario de entrada posterior

Tubo con Conexión Recto

Código: 0234606



Tubo de conexión recta para la instalación oculta de válvula de descarga, tubo recto para WC \"Back Spud\" Incluye: Tubo de PVC, empaque, codo pvc interno, chapetón de pared, tubo de bronce cromado, chapentón de spud de 38mm, tuerca, y spud de plástico,

Tubo para sanitario de entrada superior


Tubo con codo 90 grados

Código: 00218606



Codo para instalación oculta de válvula de descarga, tubo de 90° para WC \"Top Spud\" Incluye: Tubo de pvc, empaque, codo pvc interno, chapetón de pared, tubo de bronce cromado, chapentón de spud de 38mm, tuerca, y spud de plástico

Volumen de descarga de agua resultante de la
Valvula de Alta Presion entrada de 1 1/4" (Cod:01051300)
instalado con tuberia de 1 1/4"

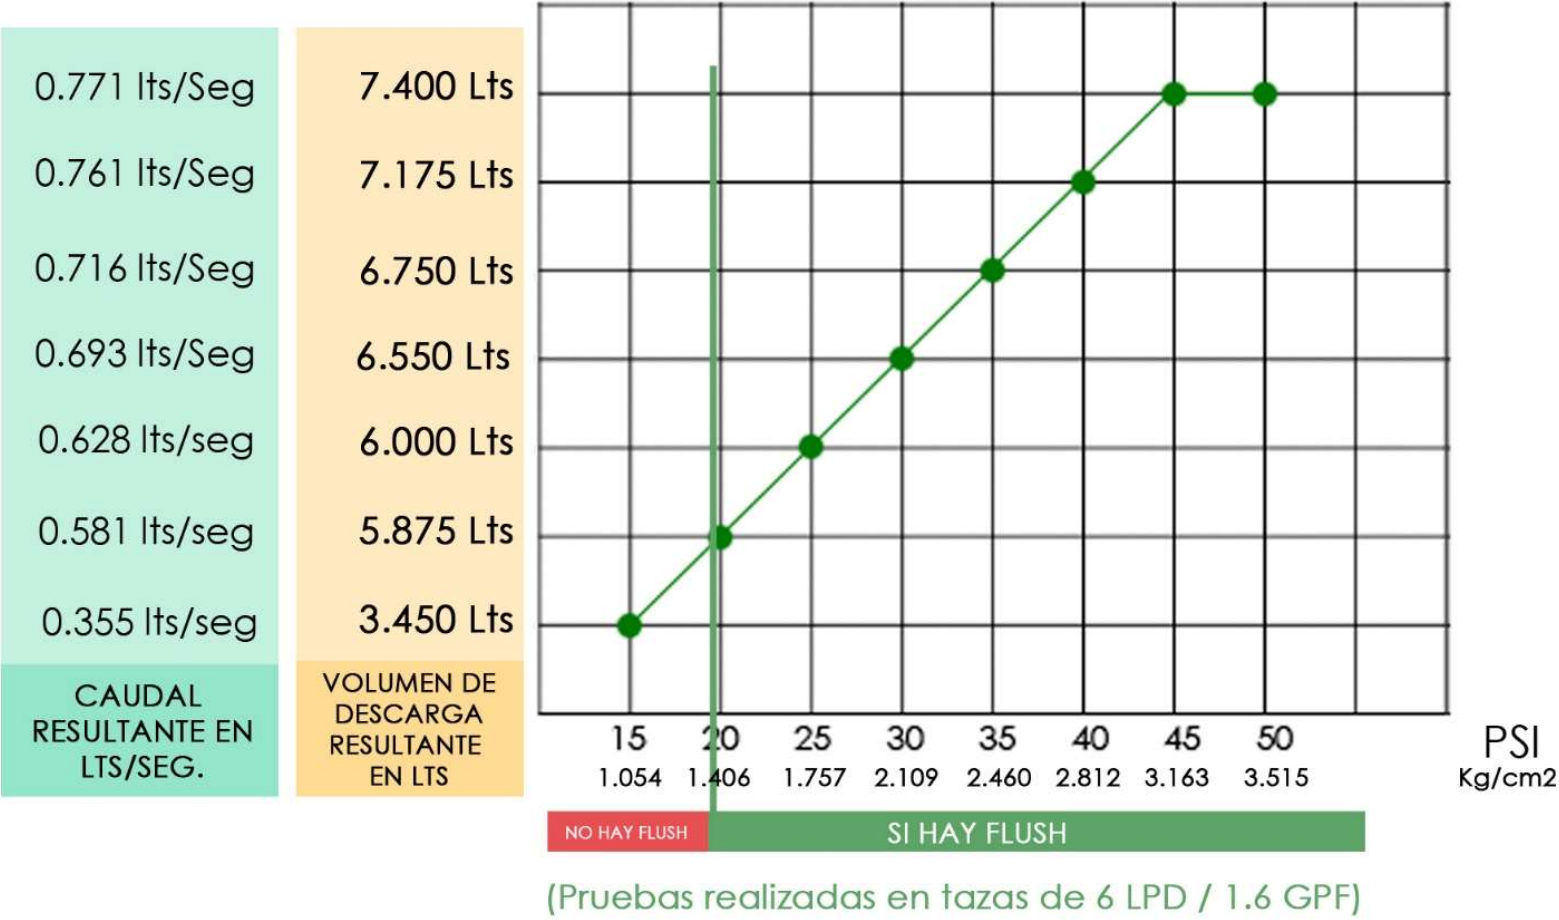


Valvula de descarga
de alta presion
Codigo: 01051300

Volumen de agua por descarga, instalando la válvula con un tubo de alimentación de 1 1/4 " con 7.5 vueltas a la mariposa de la valvula de descarga de 1 1/4".

Volumen de descarga de agua resultante de la
Valvula de Alta Presion entrada de 1 1/4" (Cod:01051300)
instalado con tuberia de 3/4"


0.770 lts/Seg	8.200 Lts
0.766 lts/Seg	8.050 Lts
0.739 lts/Seg	7.700 Lts
0.703 lts/Seg	7.250 Lts
0.673 lts/seg	7.000 Lts
0.577 lts/seg	6.400 Lts
0.511 lts/seg	5.050 Lts
CAUDAL RESULTANTE EN LTS/SEG.	VOLUMEN DE DESCARGA RESULTANTE EN LTS

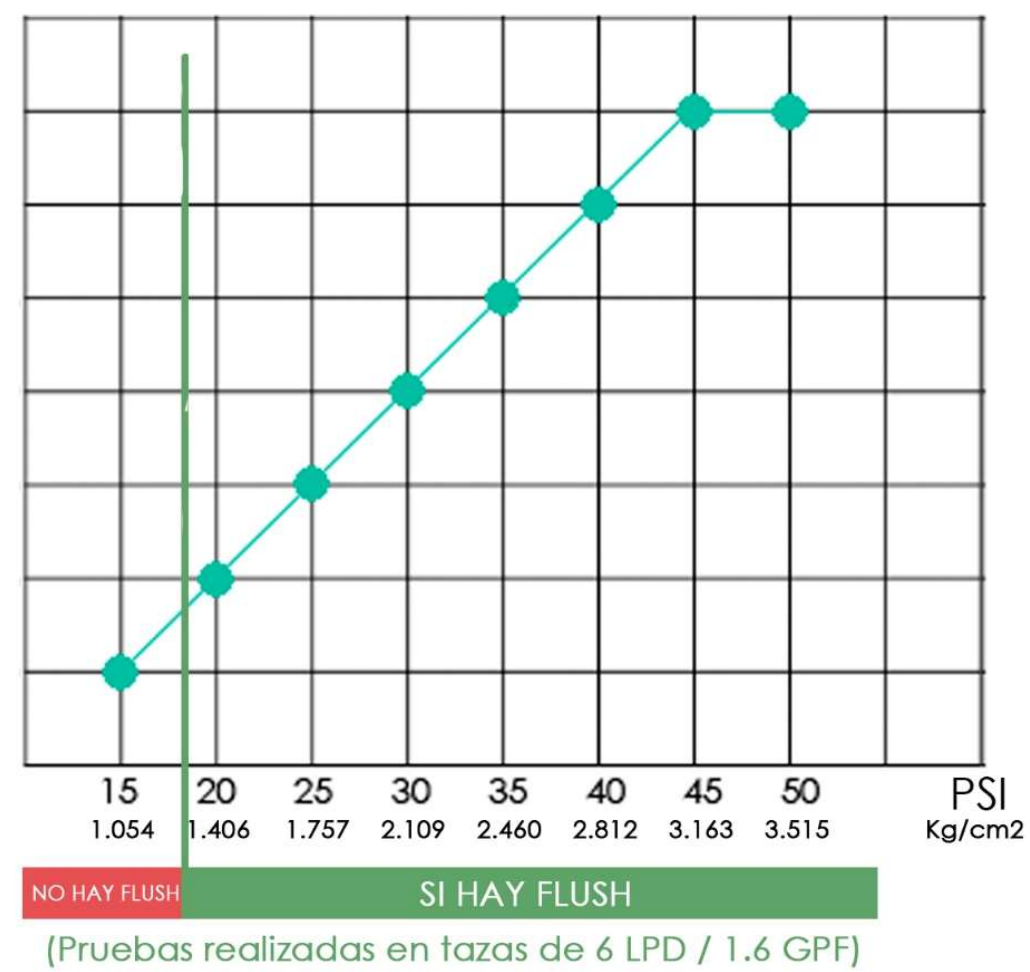

Valvula de descarga
de alta presion
Codigo: 01051300

Volumen de agua por descarga, instalando la válvula con un tubo de alimentación de 3/4 " con 7.5 vueltas a la mariposa de la valvula de descarga de 1 1/4".

Volumen de descarga de agua resultante de la Valvula de Baja Presion entrada de 1 1/2" (Cod:01021500) instalado con tuberia de 1 1/2"

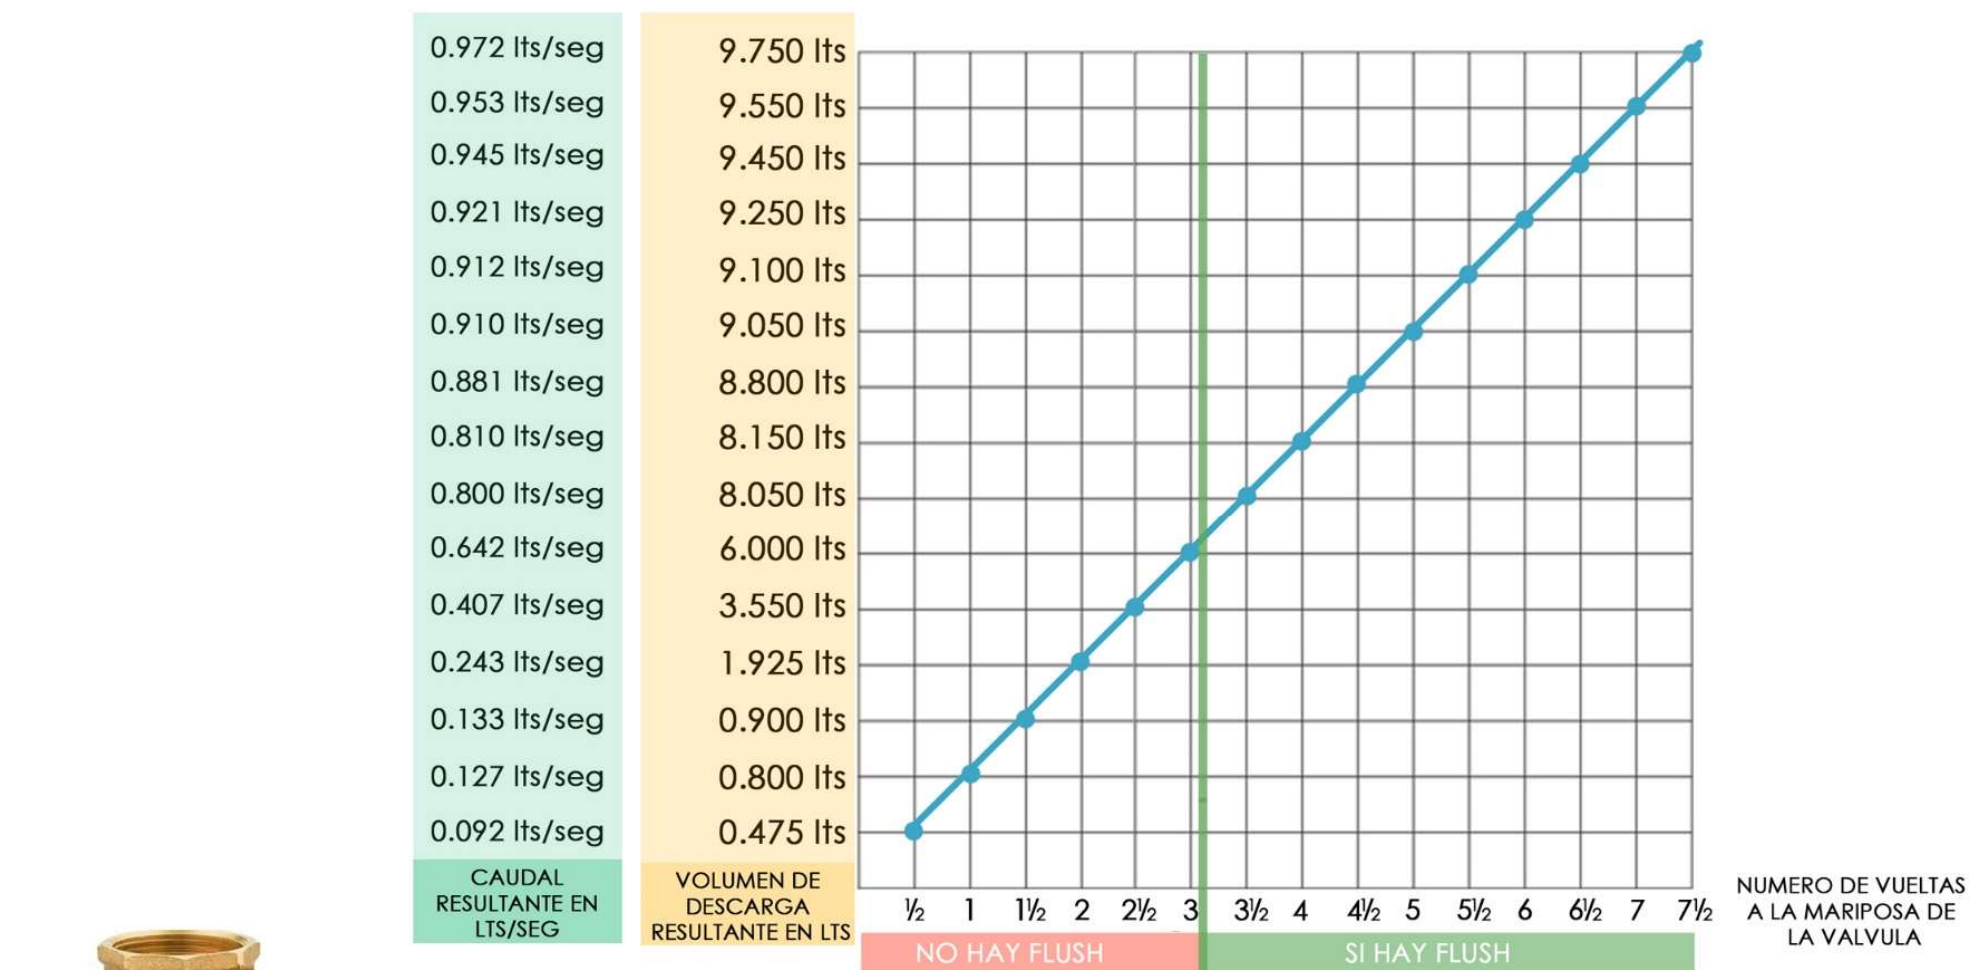

Valvula de descarga
de baja presion
Codigo: 01021500

Volumen de agua por descarga, instalando la válvula con un tubo de alimentación de 1 1/2" de dos metros verticales de altura (2 M. C. A. = 2 kg/cm2), antes de la válvula de descarga hacia el deposito de agua. (Modificando la apertura de la valvula dando vueltas a la mariposa de la misma).

DOCOL

Especificación:



ACABADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA
ANTIVANDALISMO MARCA DOCOL
ACABADO CROMADO
CODIGO:01505006

VENTAJAS
Robusto, resistente y durable.

- Primera opción en el mercado de acabados para válvula de descarga apropiados para ambientes públicos pasivos de vandalismo.
- Resistencia con alta durabilidad.
- Componentes totalmente empotrados dificultan la depredación y el robo de piezas.
- En caso de mantenimiento, los componentes empotrados pueden ser fácilmente retirados con la ayuda de una llave especial.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo



DIMENSIONAL (medidas en mm)

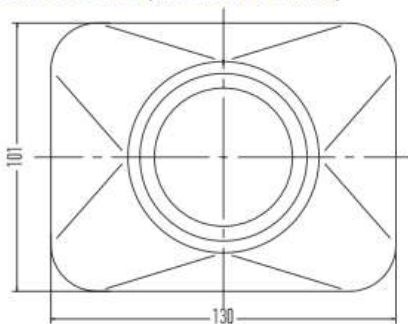

DESPIECE




Alta durabilidad



Cromado biníquel

POS	CÓDIGO
1	00029800
2	01994100
3	00055300
4	01993700
5	01994006
5	01994042
6	00203700
7	01991406
7	01991442

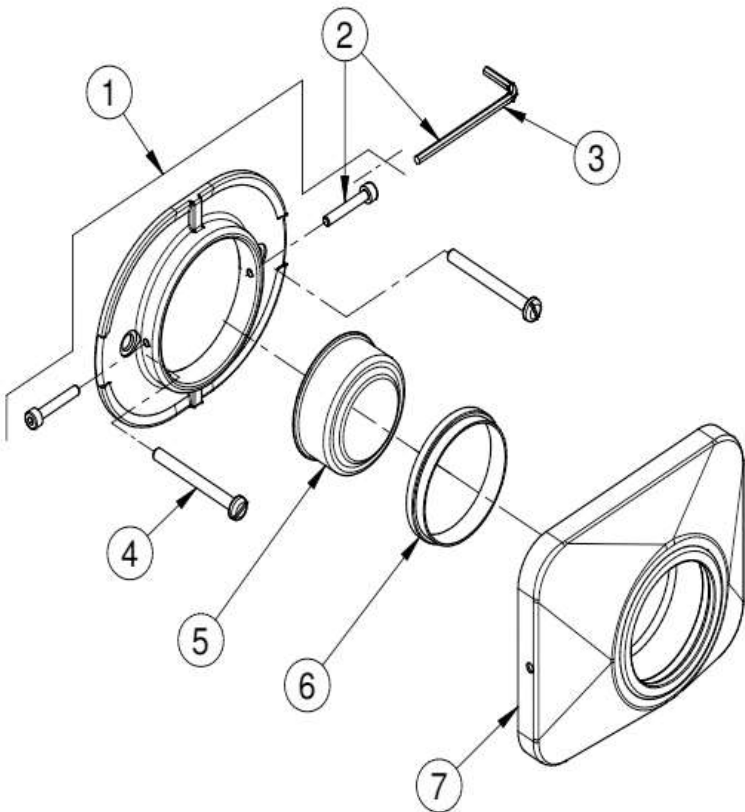

Aplicaciones:



DOCOL



Tapa para Válvula de Descarga
Clásica Bacteria-free Cód. 01500038

OPCIONES:
-DESCARGA SALVAGUA
-CROMADO SIN BACTERIA FREE



Tapa para Válvula de Descarga
SQUARE Bacteria-free Cód. 00449538

OPCIONES:
-DESCARGA SALVAGUA
-CROMADO SIN BACTERIA FREE
-COLORES

DOCOL



Acabado para Válvula de Descarga
Antivandalismo Salvagua
Cód. 00572706



Acabado para válvula de descarga
DocolFlat
Cód. 00449538



ACABADO PARA VÁLVULA DE
DESCARGA ESPECIAL SALVAGUA
HIELO POLAR Cód. 00447821

OPCIONES:
-DESCARGA CONVENCIONAL
-COLORES



ACABADO PARA VÁLVULA DE
DESCARGA BENEFIT Cód. 00184906



Acabado para Válvula de Descarga
Salvagua Box
Cód. 00566806



Acabados para Válvula de Descarga
LUXUS
Cód. 01500506

Especificacion:

GRIFO DE MESA MARCA DOCOL PARA LAVATORIO PRESSMATIC JOIN TIEMPO AJUSTABLE Y BACTERIA FREE
Codigo:00767738

Ventajas:

La tecnología bacteria free asegura acción antibacteriana permanente a la grifería, impidiendo la proliferación y eliminando más de 99% de las bacterias hasta 24 horas.

Accionamiento hidromecánico con leve presión manual y cierre automático en aproximadamente 6 segundos.

Diámetro: 1/2".

El aireador, además de garantizar ahorro de agua, evita salpicaduras y proporciona confort para las manos.

Acabado cromado con capa doble de níquel, que proporciona alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza y el brillo de los productos por mucho más tiempo.

Funcionamiento perfecto en baja y alta presión, de 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 la 57 psi.
Temperatura máxima del agua: 40°C.




Bacteria-free Control de tiempo Biniquel Cromo Alta durabilidad

DOCOL




DIMENSIONAL

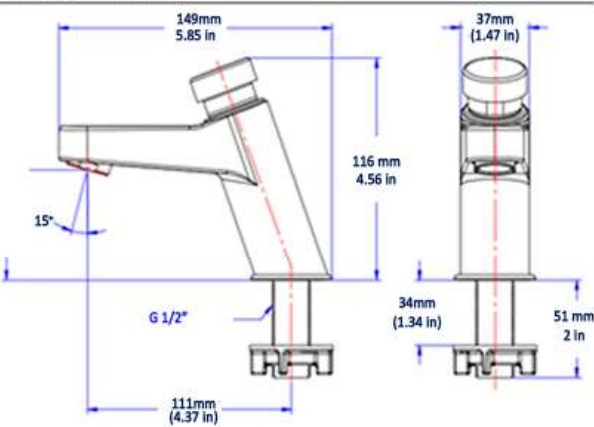

ESPECIFICACIONES TECNICAS


PRESIÓN	3 - 57 PSI
DIÁMETRO	1/2"-DN15
COMPOSICION	Aleación de cobre, plástico de ingeniería, Zamac.
TEMPERATURA	40°C
LOS PATRONES DE REFERENCIA	NBR 13713
SUPLEMENTO	Acompaña restrictor de caudal
VOLUMEN DE CICLO (LITRO)	1,2 L

CURVA DE CAUDAL

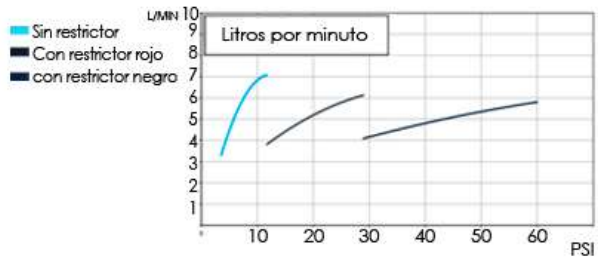

PIEZAS DE REPUESTO

POS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	17992200	KIT CILINDRO D3 PRESCO
2	00067300	KIT AREJADOR STD M24X1 CR
3	00119106	KIT CAN Ø344
4	00119200	KIT ANEL RET Ø38
5	17995153	KIT CONTRA PORCA R 1/2 PLAST
6	17991153	KIT RESTRITORES DE VAZAO
7	00071600	KIT EIXO LAVATORIO PRESSCOMPACT INOX
8	17992000	KIT PISTAO LAVATORIO MONTADO PRESSCOMPACT
9	00186700	KIT SEDE Ø322
10	00186300	KIT SEDE/ANEL
11	00838600	KIT ACCIONAMENTO PRESSMATIC TEMP
12	00838738	KIT TAMPA SEDE Ø34 BF
13	17991600	KIT MOLLA Ø17X55 PRESCO
14	00838000	KIT ANEL REGULADOR TEMPO PRESSMATIC
15	00838838	KIT BOTAO Ø34,5 BF
16	00838938	KIT CARTUCHO PRESS COMPACT BF
17	00702400	KIT CHAVE SEXTAVADA 1,5mm

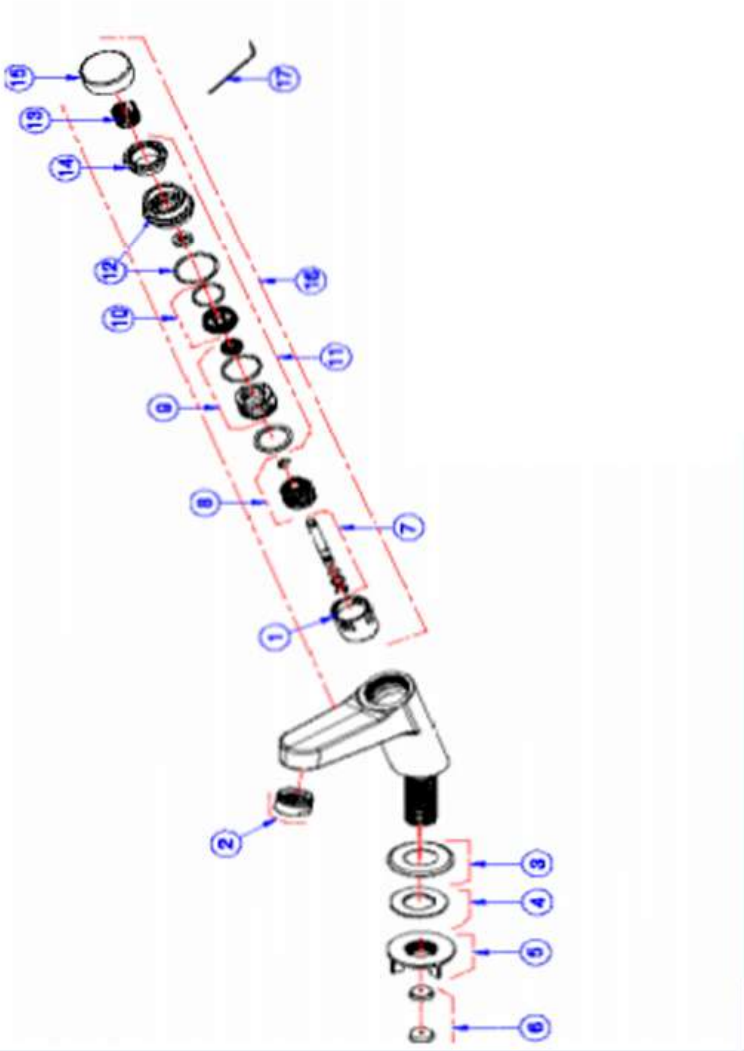

DOCOL

Especificación:

GRIFO DE CIERRE AUTOMATICO MARCA DOCOL PARA LAVATORIO PRESSMATIC 110 CODIGO:17160806

GRIFO DE CIERRE AUTOMATICO MARCA DOCOL PARA LAVATORIO PRESSMATIC 110 - CERTIFICACION LEED - CROMADO CODIGO: 00592806


GRIFO CIERRE AUTOMATICO MARCA DOCOL PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110 CICLO FIJO - CROMADO CODIGO:00632706

VENTAJAS

- Versatilidad en la forma: la inclinación del grifo permite mayor espacio para lavar las manos
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Acompaña restrictor de Caudal.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 °C



DIMENSIONAL

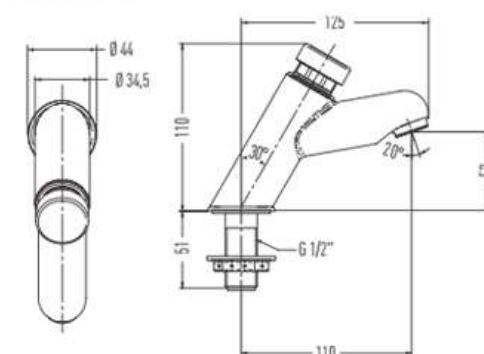

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático



Restricción de Caudal
ACOMPANAN EL PRODUCTO

DESPIECE

Grifo de cierre automático pressmatic 110 17160806




Alta durabilidad



Cromado biníquel

Ref.	Código
1	00456306
2	17991600
3	17991900
4	17991800
5	17991706
6	17992000
7	17992900
8	00071600
9	17995153
10	00067300
11	00119106

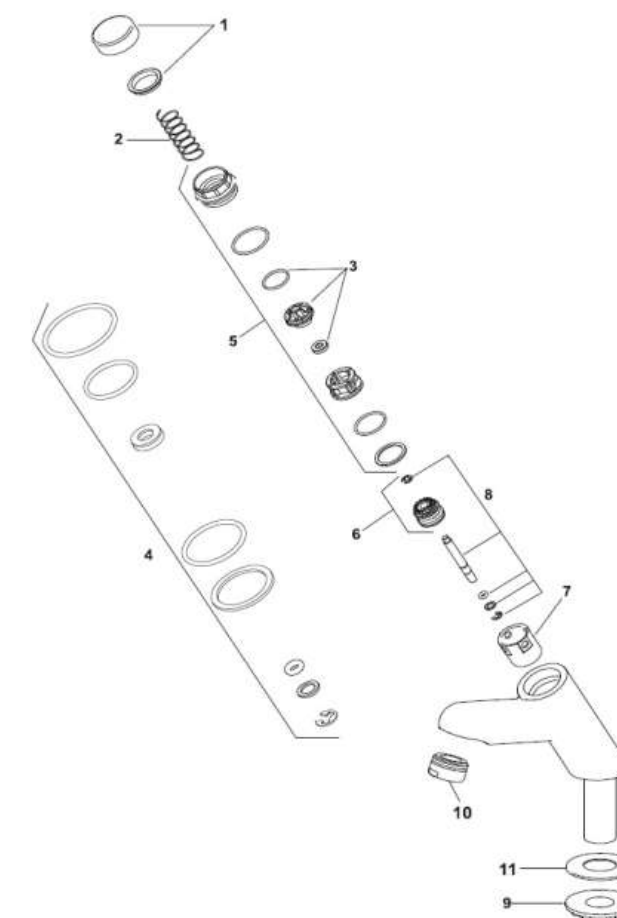

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION	0.2 a kg/cm ² a 4 kg/cm ²
Cierre	Autmático en 6 segundos (aproximadamente)
COMPONENTES	COBRE,PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC
TEMPERATURA MAXIMA	40 grados centigrados
NORMAS DE REFERENCIA	NBR 13713

Aplicaciones:



DOCOL

Especificación:
GRIFO PARA LAVATORIO MARCA DOCOL DE
PARED PRESSMATIC 120 CODIGO:17160706


GRIFO PARA LAVATORIO MARCA DOCOL DE
PARED PRESSMATIC 120 CON REGISTRO
REGULADOR DE CAUDAL
CODIGO: 00491106

GRIFO PARA LAVATORIO MARCA DOCOL DE
PARED PRESSMATIC 120 CERTIFICACION LEED
CODIGO:00595806

GRIFO PARA LAVATORIO MARCA DOCOL DE
PARED PRESSMATIC 120 -CICLO FIJO-
CODIGO:00632806

VENTAJAS

- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Para medidas de 1/2" (Diámetro Nominal 15) y 3/4" (diámetro nominal 20)
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 °CC
Sin Registro Regulador de Caudal - RRC
- Acompaña restrictor de caudal.
Con Registro Regulador de Caudal - RRC
- Empotrado en el producto, proporciona la reglaje del caudal de acuerdo con la presión del local con la ayuda de una llave hexagonal que acompaña al producto
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto

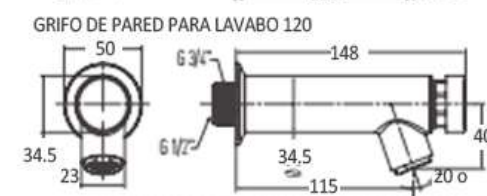

Orientación de Funcionamiento
Apertura con leve presión manual
y cierre automático



Grifo de Pared para Lavatorio con RRV
Emotrado: regula el caudal con ayuda

DESPIECE


Grifo de cierre automático pressmatic 120 17160706




Alta durabilidad



Cromado biníquel

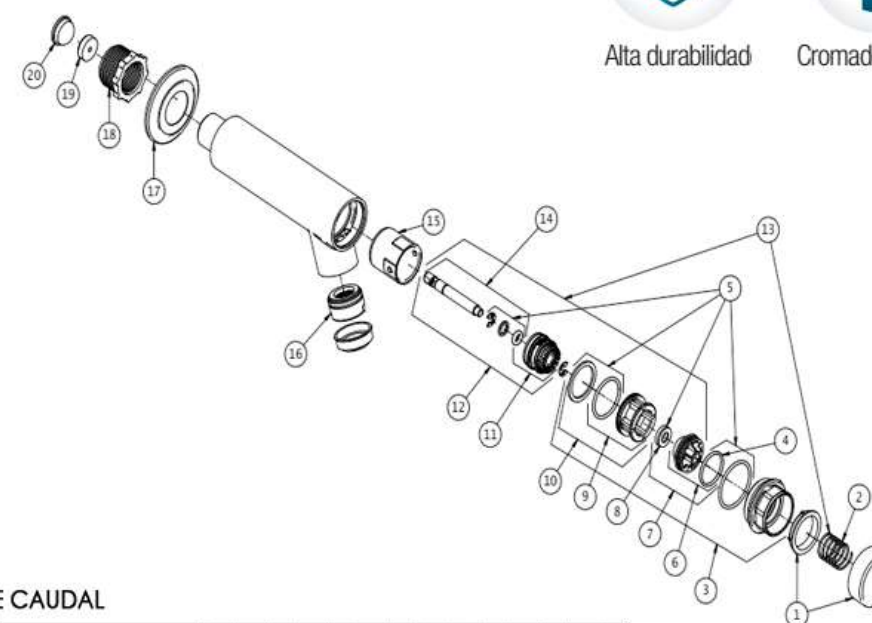

CURVA DE CAUDAL

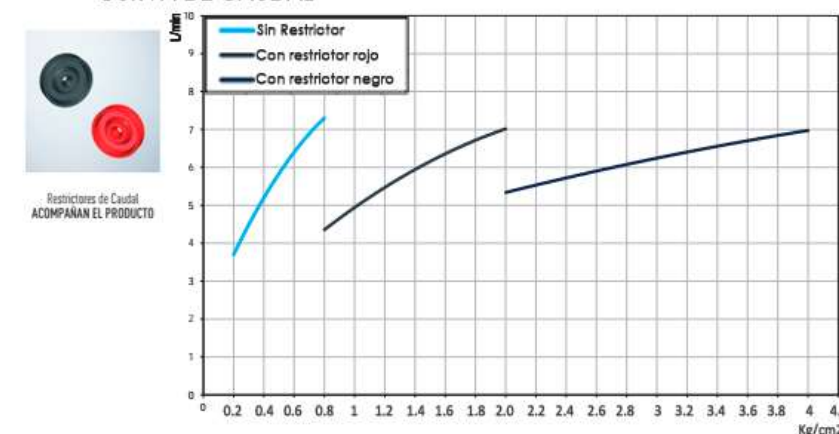

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION	0.2 a 4 kg/cm ² a 4 kg/cm ²
Cierre	Automático en 6 segundos (aproximadamente)
COMPONENTES	COBRE, PLASTICO DE INGENIERIA Y ZAMAC
TEMPERATURA MAXIMA	40 grados centigrados
NORMAS DE REFERENCIA	NBR 13713

Aplicaciones:



DOCOL

Especificación:
GRIFO DE CIERRE AUÓMATICO MARCA
DOCOL PARA LAVATORIO DE MESA
PRESSMATIC ALFA CODIGO: 00446106

GRIFO DE CIERRE AUÓMATICO MARCA
DOCOL PARA LAVATORIO DE MESA
PRESSMATIC ALFA CERTIFICACION LEED
CODIGO: 00592606


GRIFO DE CIERRE AUÓMATICO MARCA
DOCOL PARA LAVATORIO DE MESA
PRESSMATIC ALFA CICLO FIJO
CODIGO:00632606

VENTAJAS

- Su diseño favorece la aplicación en Lavatorios pequeños.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 °C.




DIMENSIONAL (medidas en mm)

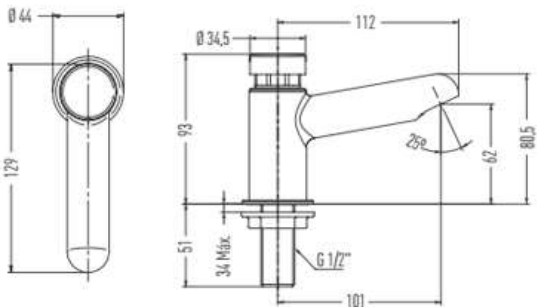

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático

CURVA DE CAUDAL

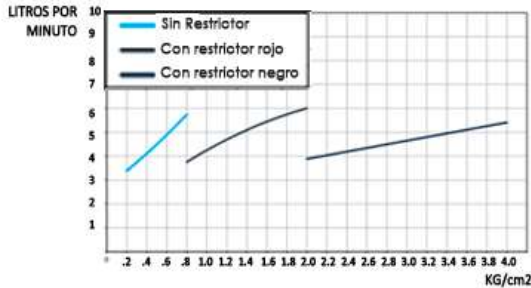

DESPIECE

Grifo de cierre automático pressmatic Alfa 00446106



Aireador antivandalismo




Alta durabilidad



Cromado biniquel

POS	CÓDIGO
1	00456306
2	00185900
3	17991706
4	00038400
5	17991800
6	00186300
7	17991900
8	00186600
9	00186700
10	17991300
11	17992000
12	00185800
13	00473200
14	00071600
15	17992200
16	00402500
17	00119106
18	00119200
19	17995153
20	17991153
21	00500400

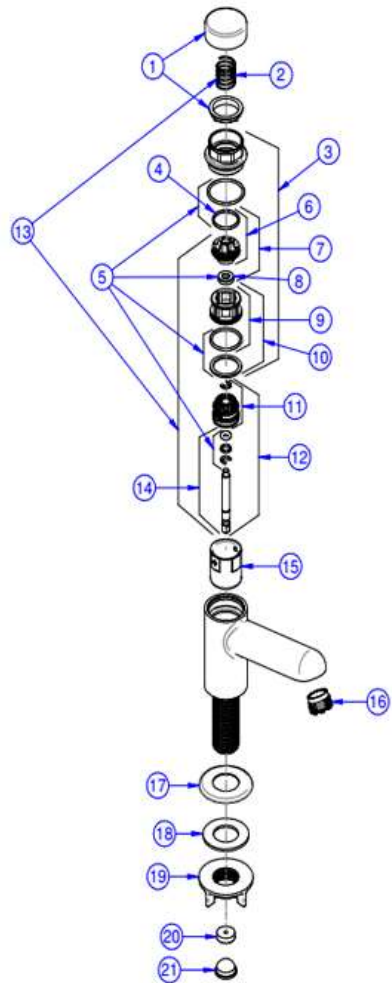

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION	0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
MEDIDA	1/2 (Alimentación)
COMPONENTES	COBRE, PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC
TEMPERATURA MAXIMA	40 grados centigrados

Aplicaciones:



DOCOL


Especificación:
GRIFO PARA LAVATORIO MARCA DOCOL
DE MESA PRESSMATIC COMPACT
CODIGO: 17160606

VENTAJAS

- Su diseño favorece la aplicación en Lavatorios pequeños.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 °C.




DIMENSIONAL (medidas en mm)

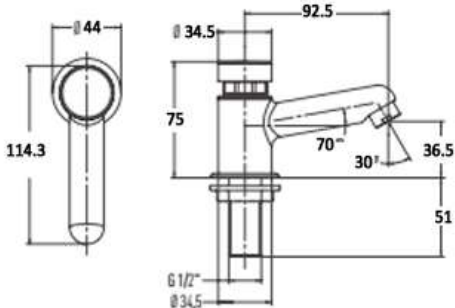

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático


CURVA DE CAUDAL

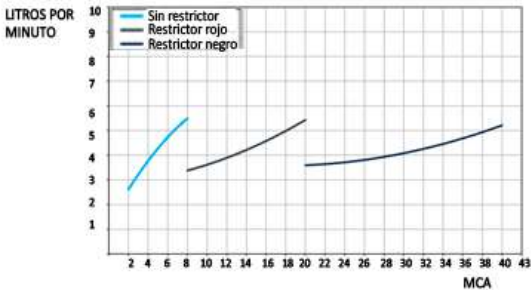

DESPIECE

Grifo de cierre automático pressmatic compact
17160606

POS	CÓDIGO
1	00456306
2	00185900
3	17991706
4	00038400
5	17991800
6	00186300
7	17991900
8	00186600
9	00186700
10	17991300
11	17992000
12	00185800
13	00473200
14	00071600
15	17992200
16	00203206
17	00119106
18	00119200
19	17995153
20	17991153
21	00500400
22	20992100
23	00065600
24	00437900
25	00026700
26	00027300

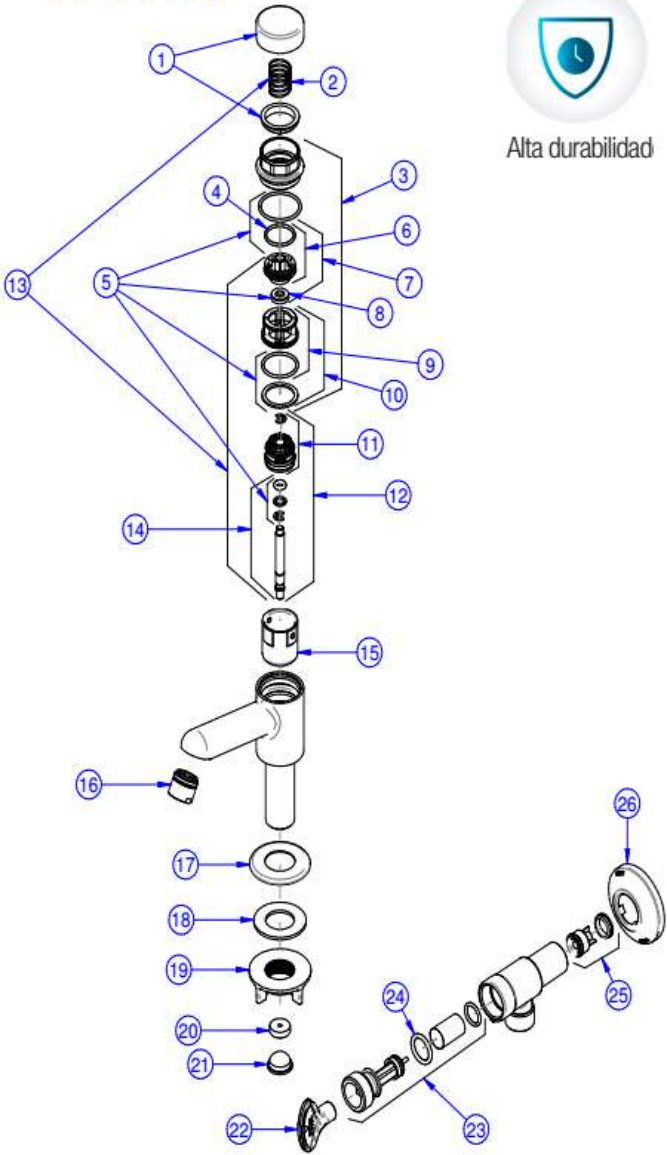

Alta durabilidad



Cromado biníquel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESIÓN	3 - 57 PSI
DIÁMETRO	1/2" (DN15)
COMPOSICIÓN	Producto compuesto de una aleación de cobre, plástico de ingeniería, Zamac.
TEMPERATURA MÁXIMA	40°C

Aplicaciones:



DOCOL



Especificación:
GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA Y BAJA
PRESIÓN - 85 MM MARCA DOCOL
CODIGO:017165006

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA Y BAJA
PRESIÓN - 135 MM MARCA DOCOL
CODIGO:00469406

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA Y BAJA
PRESIÓN - 85 MM MARCA DOCOL
- CICLO FIJO- CODIGO:00633106

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA Y BAJA
PRESIÓN - 135 MM MARCA DOCOL
- CICLO FIJO- CODIGO:00633206


- VENTAJAS**
- Producto empotrado en la pared que puede soportar un peso hasta 200 kg.
 - Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
 - Cierre automático en aprox. 6 segundos.
 - Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
 - Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
 - Dos opciones de tamaño del pico:
Modelo 85 mm = 69 a 85 mm.
Modelo 135 mm = 119 a 135 mm.
 - El tamaño aparente del pico dependerá de la instalación y del revestimiento aplicado en la pared, por eso los dos modelos poseen 16 mm de variación posible para la instalación (ajuste hecho por el esquema que viene con el producto).
 - Temperatura máxima del agua: 40 °C

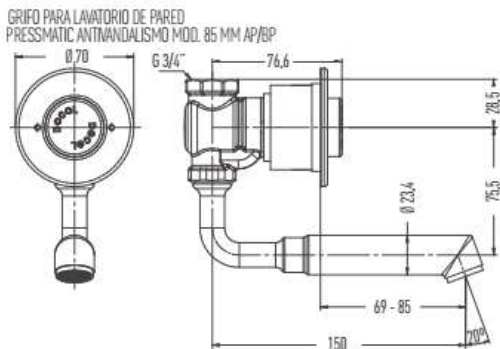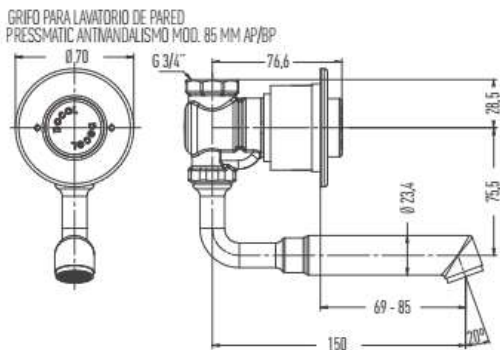

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático

DESPIECE

POS	CÓDIGO
1	00456306
2	17994300
3	00428300
4	17994500
5	17992200
6	17993900
7	17994406
8	17991600
9	00402500
10	00515800
11	00417600

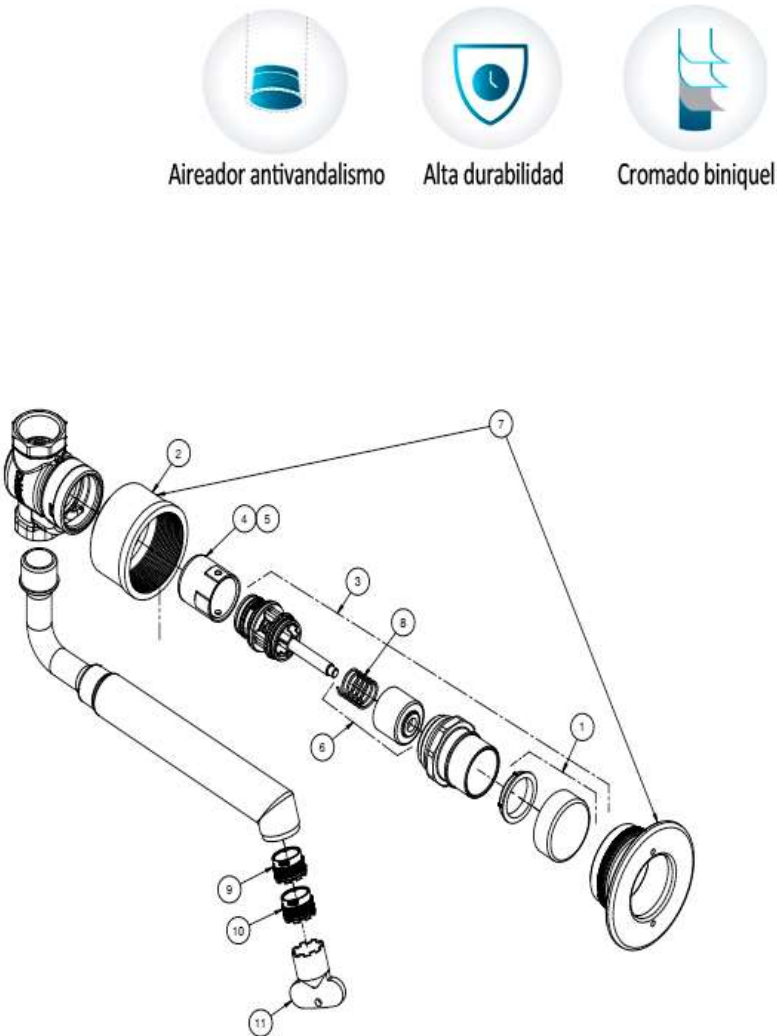

ESPECIFICACION TECNICA

PRESIÓN	3 - 57 PSI
DIÁMETRO	3/4" - DN15
COMPOSICIÓN	Aleación de cobre, plástico de ingeniería, Zamac.
TEMPERATURA MÁXIMA	40°C
NORMAS DE REFERENCIA	NBR 13713
VOLUMEN DE CICLO (LITROS)	1,2 L
SUPLEMENTO	Acompaña restrictor de caudal;

Aplicaciones:



DOCOL

Especificación:

GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMA-
TIC BENEFIT MARCA DOCOL: 00490706


GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMA-
TIC BENEFIT LEED 1,8 LPM MARCA DOCOL
CODIGO: 00592706

VENTAJAS

- Accionamiento con leve presión en la palanca, que proporciona funcionalidad al usuario en aumentar el área de contacto, además de eso, se reduce la fuerza de accionamiento del producto en más de 50%, es decir, se baja de 23 N (Newtons) para 10 N (Newtons).
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 °C.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Fácil Instalación




DIMENSIONAL

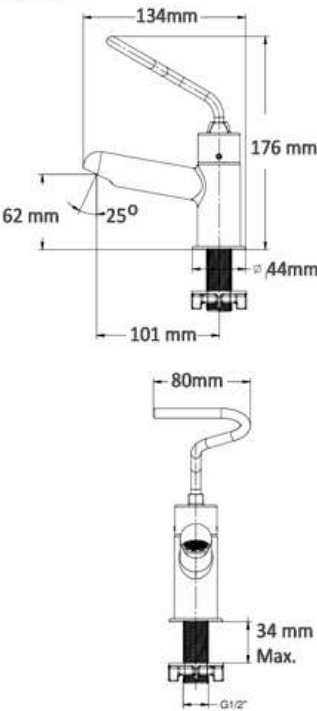

DESPIECE


Grifo de mesa para lavatorio Pressmatic Benefit
00490706

POS	CÓDIGO
1	00402500
2	00417600
3	17995153
4	00119200
5	00119106
6	17992200
7	00569606
8	00528800
9	00455400
10	20992100
11	00851800

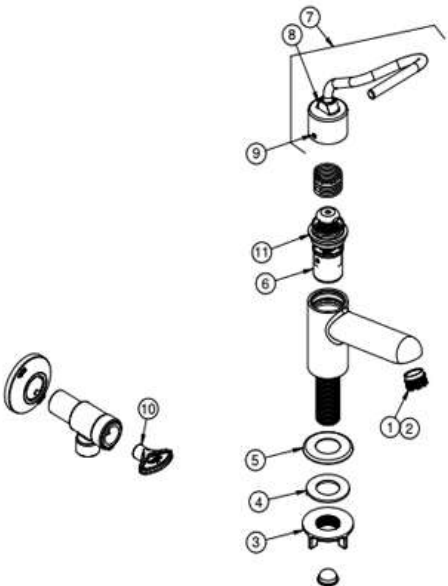

Grifo de mesa para lavatorio Pressmatic Benefit LEED
00592706

POS	CÓDIGO
1	00550200
2	00417600
3	17995153
4	00119200
5	00119106
6	17992200
7	00569606
8	00528800
9	00455400
10	00851800

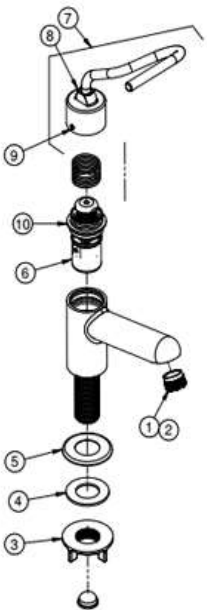



DOCOL

VALVULAS PARA DUCHA



Los productos de la línea Pressmatic Duchas poseen funcionamiento único en el mercado debido a su accionamiento manual hidromecánico y cierre automático temporizado.

Estos productos permiten hasta un 60% de ahorro de agua durante el baño (esta es la actividad diaria responsable por el mayor consumo de agua).

Las válvulas para ducha de Docol proporcionan mayor seguridad y ahorro para el ambiente, pues poseen cierre automático en aproximadamente 30 segundos y volante con sistema antirrobo, fijado por tornillo sextavado interno.

DOCOL

Especificación:
VÁLVULA PARA DUCHA MARCA DOCOL
CON MEZCLADOR PARA CALENTADOR
DE ACUMULACIÓN ALTA PRESIÓN
CODIGO: 17120106



VÁLVULA PARA DUCHA MARCA DOCOL
CON MEZCLADOR PARA CALENTADOR
DE ACUMULACIÓN BAJA PRESIÓN
CODIGO: 17120006

VENTAJAS

- Reducción de hasta un 60% el consumo de agua durante el baño.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Mezclador para control de la temperatura del agua.
- Cierre automático en aprox. 30 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Manija con sistema antirrobo, fijado con tornillo hexagonal interno.
- No es indicada como calentador de pasaje de agua.
- Clase de presión:
17120106 - Alta Presión: 0,8 a 4,0 kgf/cm2 (11 a 57 psi).
17120006 - Baja Presión: 0,2 a 1,0 kgf/cm2 (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima del agua: 70 °C



DIMENSIONAL

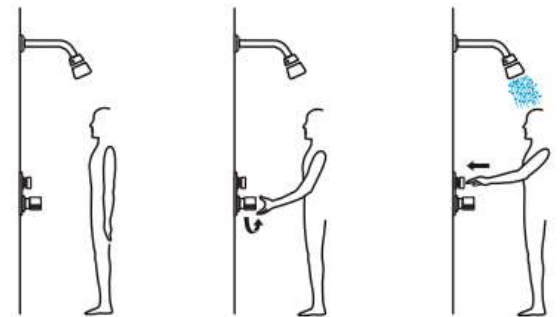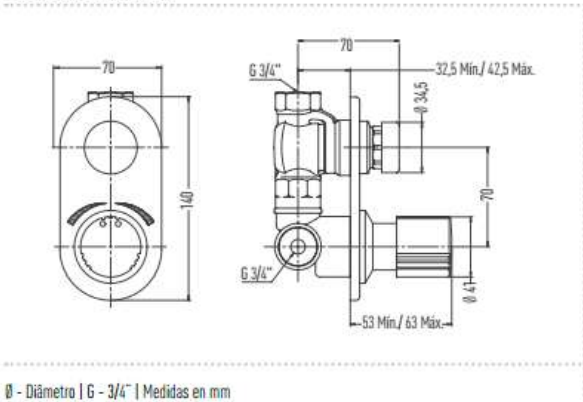

Orientación de Funcionamiento
Apertura con leve presión manual, Cierre automático y Reglaje de la Temperatura

DESPIECE

Válvula para ducha de agua fría o premezclada 17120106




Alta durabilidad



Cromado biníquel

POS	CÓDIGO
1	00055100
2	00455400
3	00000406
4	00995700
5	00426906
6	00053700
7	00053600
8	17993006
9	00009306
10	00456306
11	17991600
12	17992606
13	00038400
14	17991800
15	00186300
16	17991900
17	00186600
18	00186700
19	17991300
20	17992000
21	17992806
22	00472200
23	17992900
24	01992900
25	17993800
26	17993600

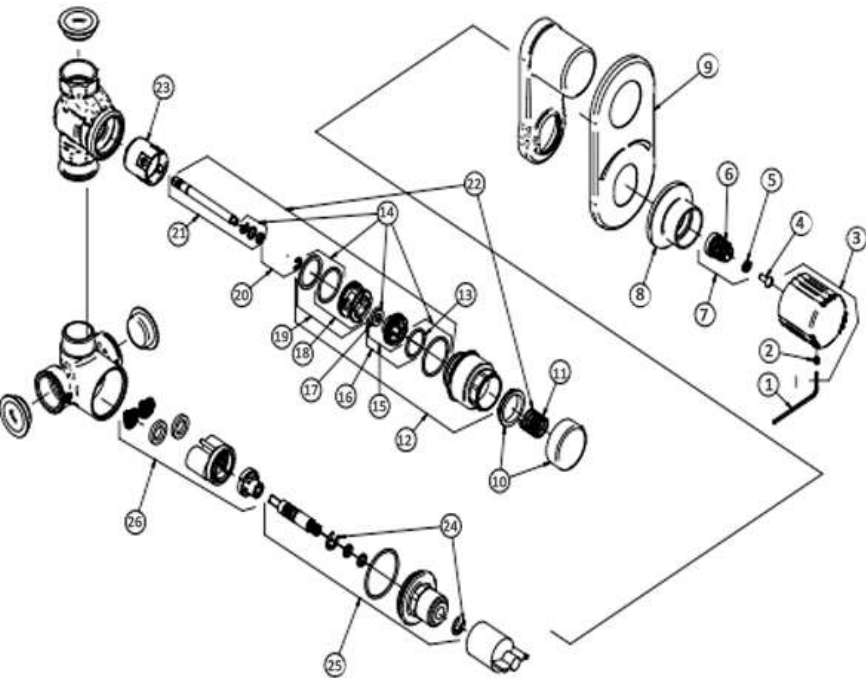

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION	0.2 a 4.0 kg/cm2 (alta y baja presión)
MEDIDA	3/4
COMPONENTES	COBRE,PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC
VOLUMEN POR CICLO	12.5 LTS
TEMPERATURA MAXIMA	70 grados centigrados
NORMAS DE REFERENCIA	NBR 13713

Aplicaciones:



DOCOL

Especificación:
VÁLVULA PARA DUCHA MARCA
DOCOL PARA AGUA FRIA O
PREMEZCLADA ALTA PRESIÓN
CODIGO: 17120206



VÁLVULA PARA DUCHA MARCA
DOCOL PARA AGUA FRIA O
PREMEZCLADA BAJA PRESIÓN
CODIGO: 17120306

VENTAJAS

- Reducción de hasta 60% el consumo de agua durante el baño.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Escudo deslizante antirrobo, fijada con tornillo hexagonal interno
- Cierre automático en aprox. 30 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión:
17120206 - Alta Presión: 0,8 a 4,0 kgf/cm2 (11 a 57 psi).
17120306 - Baja Presión: 0,2 a 1,0 kgf/cm2 (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima del agua: 70 °C



DIMENSIONAL (medidas en mm)

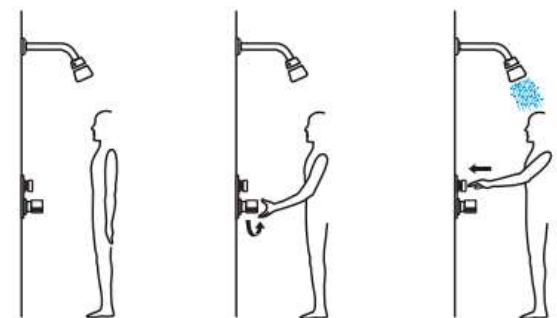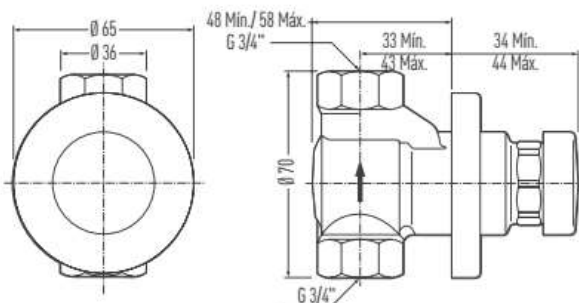

Orientación de Funcionamiento
Apertura con leve presión manual, Cierre automático y Reglaje de la Temperatura

DESPIECE

Válvula con mezcladora para ducha 17120106


Ref.	Codigo
1	00036700
2	00455400
3	17993206
4	00456306
5	17991600
6	17992606
7	00038400
8	17991800
9	00186300
10	17991900
11	00186600
12	00186700
13	17991300
14	17992000
15	17992806
16	00472600
17	17992900
18	17995400



Alta durabilidad



Cromado biníquel

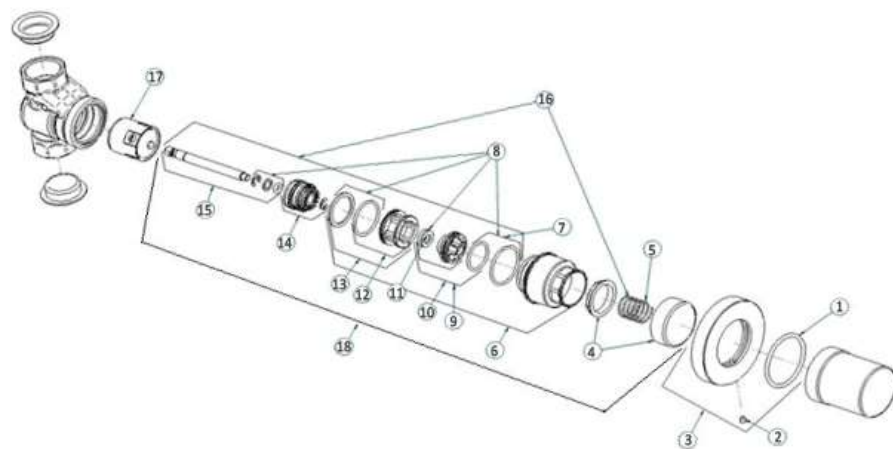

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION	0.2 a 4.0 kg/cm2 (alta y baja presión)
MEDIDA	3/4
COMPONENTES	COBRE, PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC
VOLUMEN POR CICLO	12.5 LTS
TEMPERATURA MAXIMA	70 grados centigrados
NORMAS DE REFERENCIA	NBR 13713

Aplicaciones:



DOCOL


Especificación:

VÁLVULA CON DUCHA DE CAUDAL CONSTANTE ACABADO CROMADO MARCA DOCOL PRESSMATIC ANTI-VANDALISMO CODIGO:17125006

VENTAJAS


- Producto empotrado en la pared, y que puede soportar un peso hasta 200 kg.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 30 segundos.
- Ducha desarrollada con tamiz económico que proporciona caudal constante de 8 l/min.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión, de 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 °C.

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

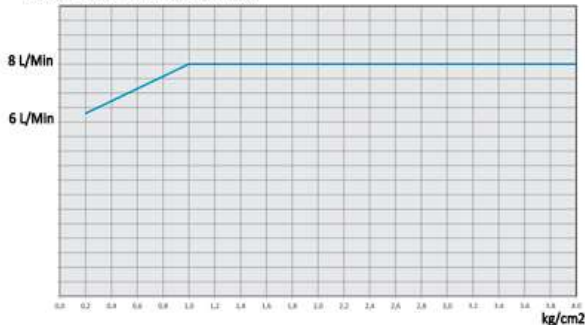


DIMENSIONAL

VALVULA PARA DUCHA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO

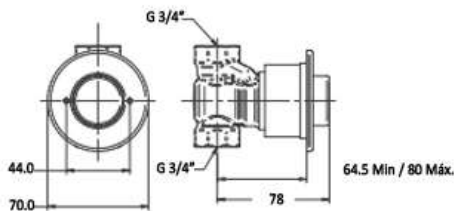

DUCHA DE CAUDAL CONSTANTE ANTIVANDALISMO

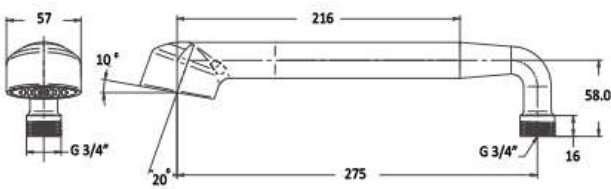

DESPIECE

Valvula con ducha de caudal constante 17125006




Alta durabilidad



Cromado biníquel

POS	CÓDIGO
1	17994000
2	00440400
3	17992900
4	17994300
5	17994406
6	17995400

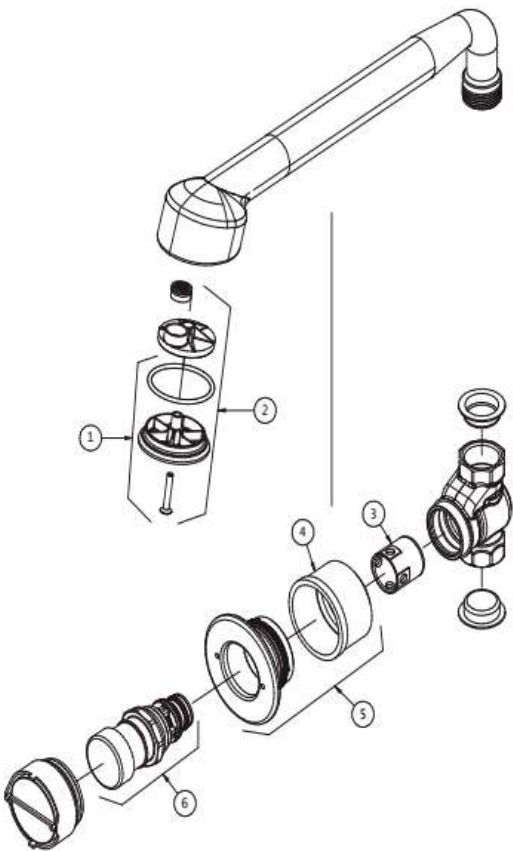

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION	0.2 a kg/cm2 a 4 kg/cm2
VOLUMEN POR CICLO	6 Litros
COMPONENTES	COBRE, PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC
TEMPERATURA MAXIMA	70 grados centigrados
NORMAS DE REFERENCIA	NBR 13713
COMPLEMENTO	Acompaña restrictor de presión

Aplicaciones:



DOCOL



Especificación:
VÁLVULA ANTIVANDALISMO PARA
DUCHA BAJA PRESIÓN MARCA DOCOL
PRESSMATIC
CODIGO: 17125206

VÁLVULA ANTIVANDALISMO PARA
DUCHA ALTA PRESIÓN MARCA DOCOL
PRESSMATIC
CODIGO: 17125306

VENTAJAS

LOS PRODUCTOS ANTIVANDALISMO FUERON PROYECTADOS PARA SER INSTALADOS EN LOCALES PÚBLICOS DE GRAN CIRCULACIÓN DE PERSONAS, TENIENDO ELEVADA DURABILIDAD, RESISTENCIA A ACTOS DE VANDALISMO Y ROBO.

- Posee un sistema de accionamiento hidromecánico, que evita el desperdicio del agua.
- En caso de mantenimiento, los componentes empotrados pueden ser retirados fácilmente con el uso de una llave especial sin necesidad de romper el muro.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 30 segundos.
- Ducha desarrollada con tamiz económico que proporciona caudal constante de 8 l/min.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión:
17125306 - Alta Presión: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
17125206 - Baja Presión: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima del agua: 70 °C

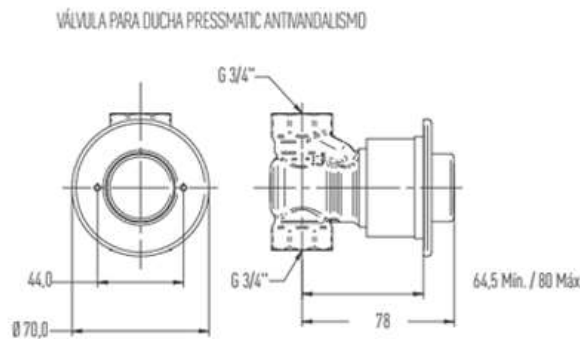

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y
Cierre automático

DESPIECE

Valvula con ducha de caudal constante
17125006


POS	CÓDIGO
1	00428300
2	17994406
3	17994300
4	17992200



Alta durabilidad



Cromado biníquel

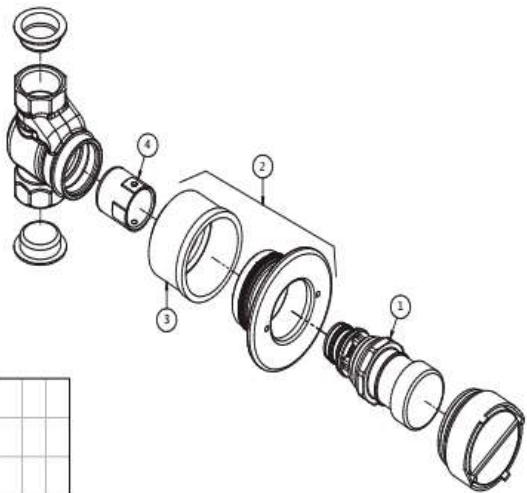

CURVA DE CAUDAL



ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION	0.2 a 4 kg/cm ² (Modelos de alta y baja presion)
MEDIDA	3/4
COMPONENTES	COBRE, PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC
VOLUMEN POR CICLO	1.2 litros
TEMPERATURA MAXIMA	70 grados centigrados

Aplicaciones:



DOCOL

Especificación:

DUCHA DE CAUDAL CONSTANTE
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO MARCA
DOCOL ACABADO CROMADO
CODIGO:17125406

VENTAJAS

Durabilidad y seguridad en ambientes públicos.

- Producto empotrado en la pared que puede soportar un peso hasta 200 kg.
- Acabado cromado con doble capa d níquel de alta durabilidad y mayor


resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.

- Ducha desarrollada con rociador económico que proporciona caudal constante a partir de 1,0 kgf/cm² = 8 l/min.


- Temperatura máxima del agua: 70 °CC.



DIMENSIONAL

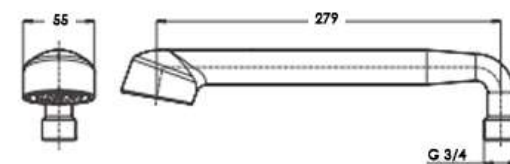

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

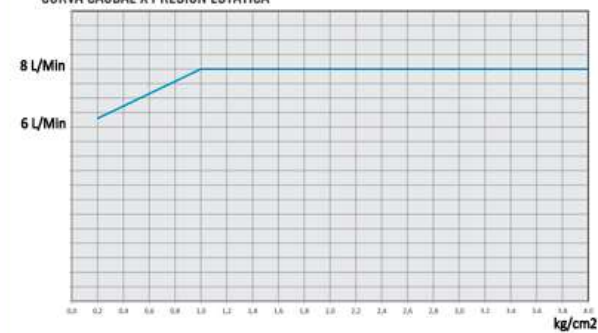

Despiece Disponible en pagina 35

Resistencia Antivandalismo




DOCOL

Especificación:
MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC MARCA DOCOL
Cód. 00000906

- VENTAJAS**
Mezclador independiente del grifo. Una vez ajustado, permite que el usuario obtenga la temperatura deseada al abrir el grifo.
- Funcionalidad: un único producto que puede regular la temperatura de hasta 10 grifos instalados a una presión de 4,0 kgf/cm2.
 - Equipado con válvulas de retención, evitando que el agua caliente pase para la tubería de agua fría y viceversa.
 - Manija con sistema antirrobo, fijado con tornillo hexagonal.
 - Acabado cromado doble níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
 - Adaptable a las instalaciones ya existentes. Combina con cualquier grifo de mesa Docolmatic.
 - Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
 - Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).




DIMENSIONAL

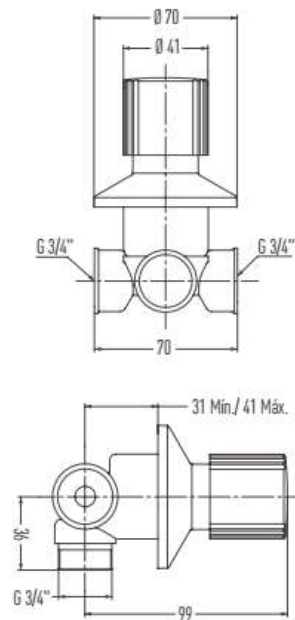

DESPIECE

Mezclador de pared para lavatorio
35010006

Ref.	Código
1	00000406
2	00995700
3	52990306
4	00994300
5	17993700
6	17993600

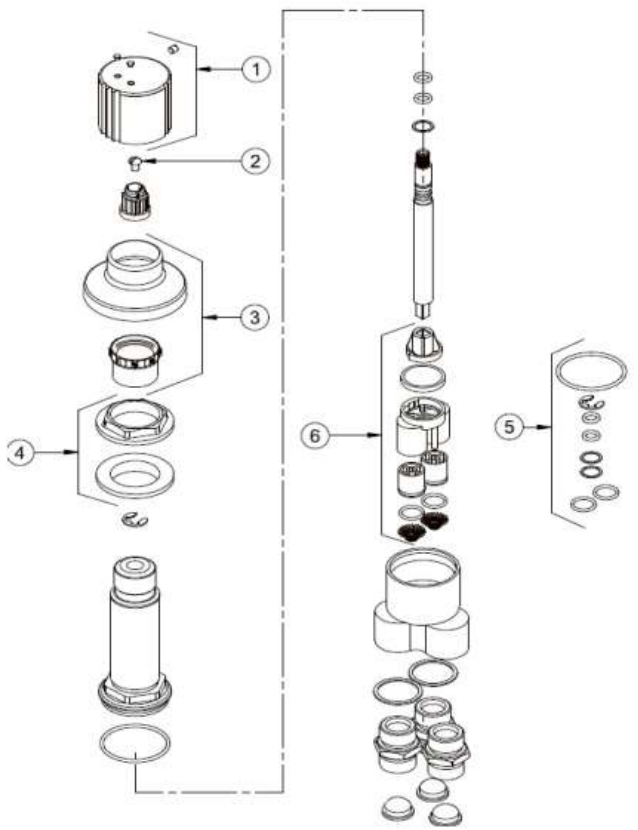

ESPECIFICACION TECNICA

- CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
MEDIDA 1/2 (Alimentación)
COMPONENTES COBRE, PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC
TEMPERATURA MAXIMA 70 grados centigrados



Aplicaciones:




DOCOL

Especificación:
MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA
PRESSMATIC MARCA DOCOL
Cód. 35010006

- VENTAJAS**
Mezclador independiente del grifo. Una vez ajustado, permite que el usuario obtenga la temperatura deseada al abrir el grifo.
- Funcionalidad: un único producto que puede regular la temperatura de hasta 10 grifos instalados a una presión de 4,0 kgf/cm2.
 - Equipado con válvulas de retención, evitando que el agua caliente pase para la tubería de agua fría y viceversa.
 - Manija con sistema antirrobo, fijado con tornillo hexagonal.
 - Acabado cromado doble níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
 - Adaptable a las instalaciones ya existentes. Combina con cualquier grifo de mesa Docolmatic.
 - Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
 - Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).

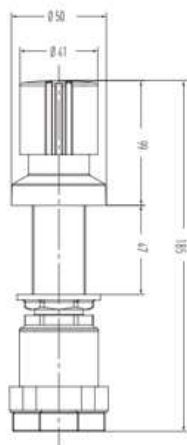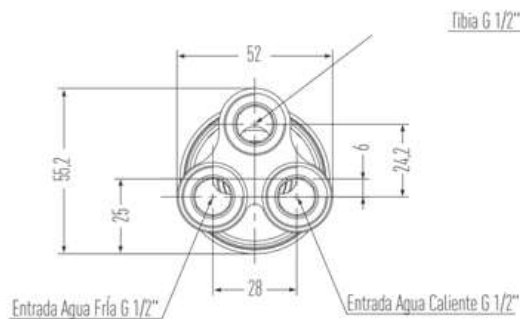

Orientación de
Funcionamiento




DESPIECE

Mezclador de mesa para lavatorio
00000906



Alta durabilidad

Ref	Código
1	01997900
2	01990609
3	01997700
4	01998000
5	01995500
6	01998300
7	01997600
8	01997400
9	01997500
10	01998600
11	01998200
12	01998100
13	01998400
14	01998500
15	00105100
16	00086400

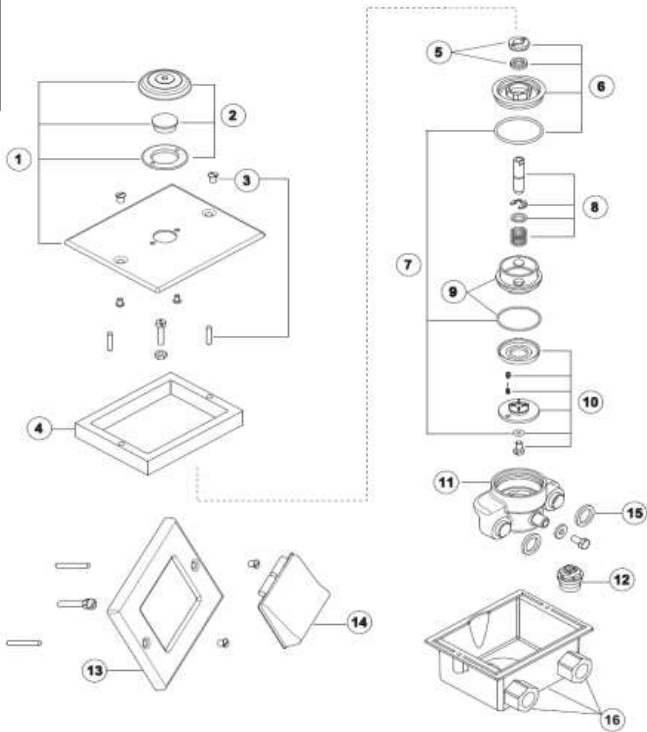

ESPECIFICACION TECNICA

- CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
MEDIDA 1/2 (Alimentación)
CIERRE Automatico en aproximadamente 3 segundos

Aplicaciones:






DOCOL

Especificación:
VÁLVULA PARA PISO O PARED PEDALMATIC
MARCA DOCOL PARA ALTA Y BAJA PRESION
CODIGO:00490906


VENTAJAS

- Con instalación simplificada, este producto fue desarrollado para quedar superpuesto en el piso o fijado en la pared, sin la necesidad de romper la pared para su instalación.
- El sistema de accionamiento Joy Stick por palanca permite que el producto sea accionado en cualquier sentido, lo que facilita el manejo cuando es accionado con los pies o las rodillas.
- Pedal antideslizante.
- Puede ser usada integrada en cualquier pico DocolMatic.
- Cierre automático en aprox. 3 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40 °C.

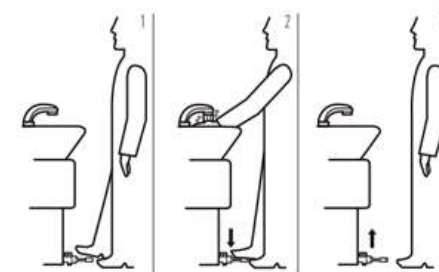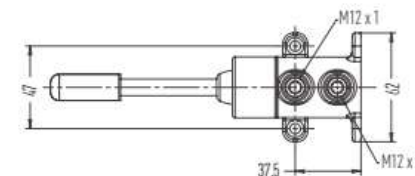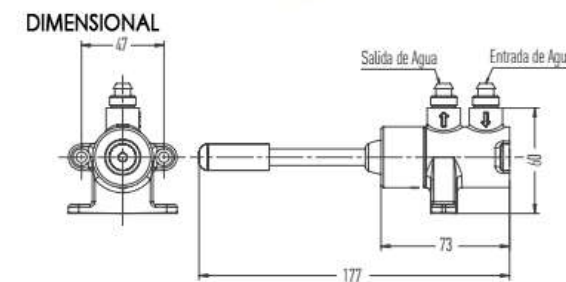

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión del Pie o de la Rodilla y Cierre automático

DESPIECE

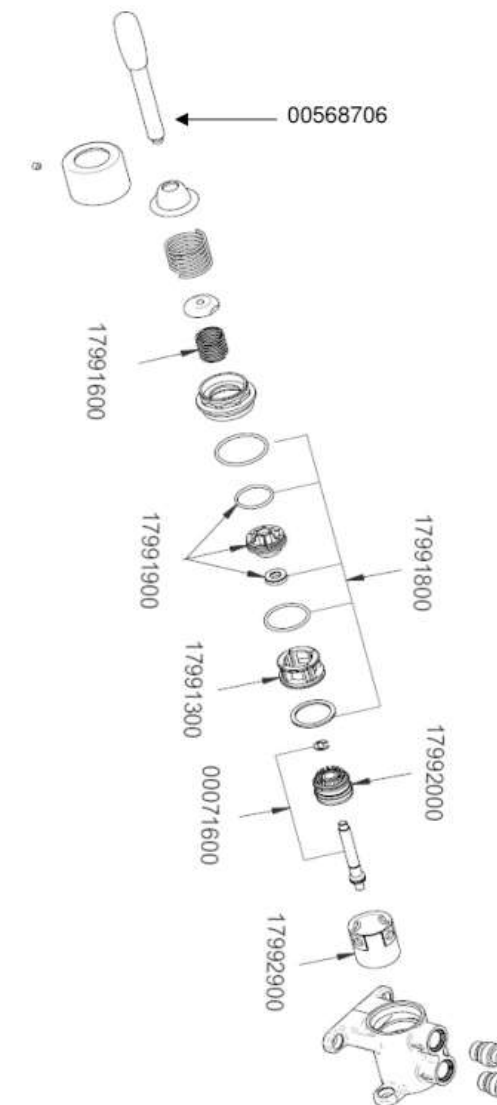

Alta durabilidad



Cromado biníquel

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO JOYSTICK ANTIDERRAPANTE
TEMPERATURA MAXIMA 40 grados centigrados

Aplicaciones:



DOCOL


Especificación:
VÁLVULA PARA PARED PEMATIC ACERO CE-
PILLADO MARCA DOCOL PARA ALTA Y BAJA
PRESION CODIGO:17012000

VENTAJAS


- Accionamiento hidromecánico con leve presión del pie en la tecla.
- Puede ser instalada en la pared o en los muebles.
- Cierre automático en aprox. 3 segundos.
- Posee sistema regulador de caudal.
- Puede ser usada integrada con cualquier pico DocolMatic.
- Acabado de acero inoxidable cepillado.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40 °C



DIMENSIONAL

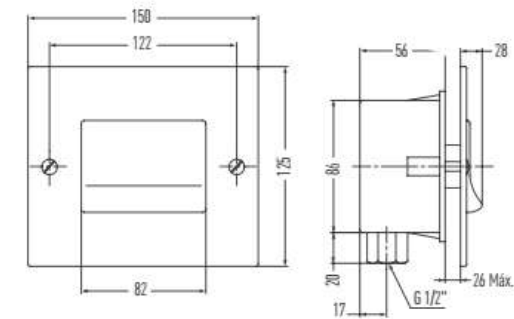

CURVA DE CAUDAL

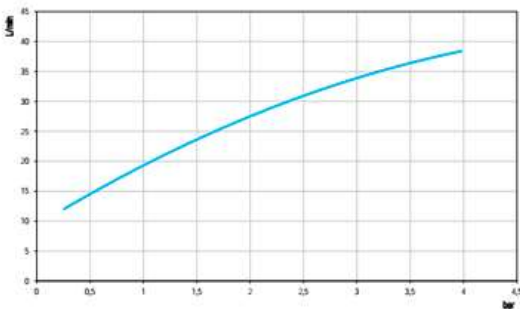


DESPIECE

Mezclador de mesa para lavatorio
00000906



Ref	Código
1	01997900
2	01990609
3	01997700
4	01998000
5	01995500
6	01998300
7	01997600
8	01997400
9	01997500
10	01998600
11	01998200
12	01998100
13	01998400
14	01998500
15	00105100
16	00086400

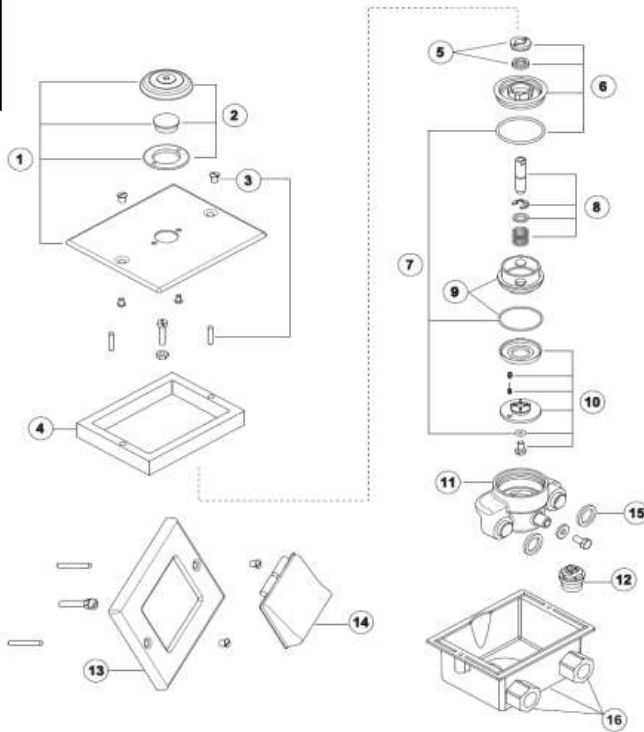

ESPECIFICACION TECNICA

- CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
MEDIDA 1/2 (Alimentación)
CIERRE Automatico en aproximadamente 3 segundos

Aplicaciones:




DOCOL


Especificación:
VÁLVULA PARA PISO PEMATIC ACERO
CEPILLADO MARCA DOCOL PARA ALTA Y
BAJA PRESION CODIGO:17012100

VENTAJAS



- Accionamiento hidromecánico con leve presión del pie en el botón, evitando la necesidad de contacto manual con el producto.
- Acabado en acero inoxidable cepillado.
- Puede ser usada integrada con cualquier pico DocolMatic.
- Cierre automático en aproximadamente 3 segundos.
- Posee sistema regulador de caudal.
- Para medida de 1/2" .
- Temperatura máxima del agua: 40 °C..

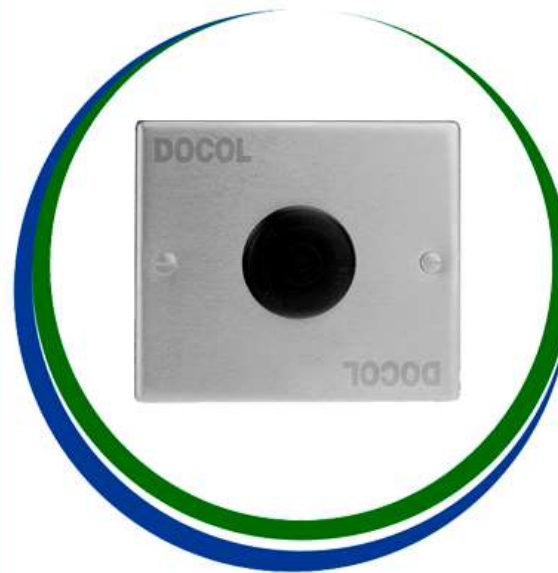

DIMENSIONAL

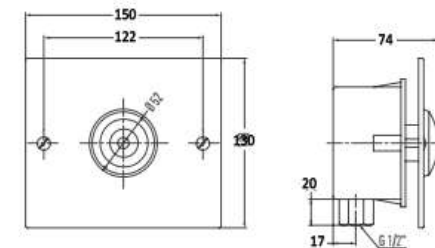

CURVA DE CAUDAL

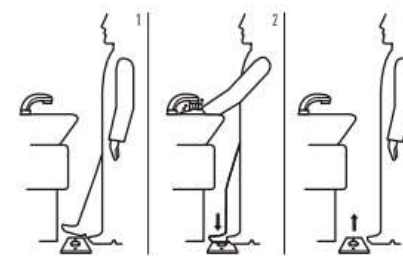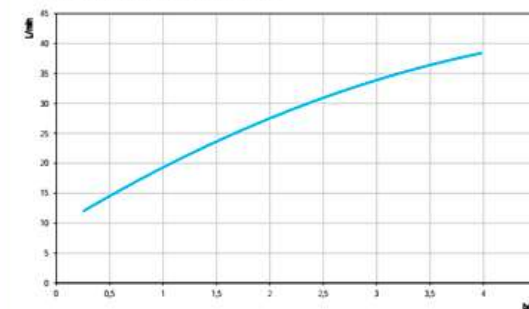


Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión del Pie y Cierre automático

DESPIECE

Ref	Código
1	01997900
2	01990609
3	01997700
4	01998000
5	01995500
6	01998300
7	01997600
8	01997400
9	01997500
10	01998600
11	01998200
12	01998100
13	01998400
14	01998500
15	00105100
16	00086400



Alta durabilidad

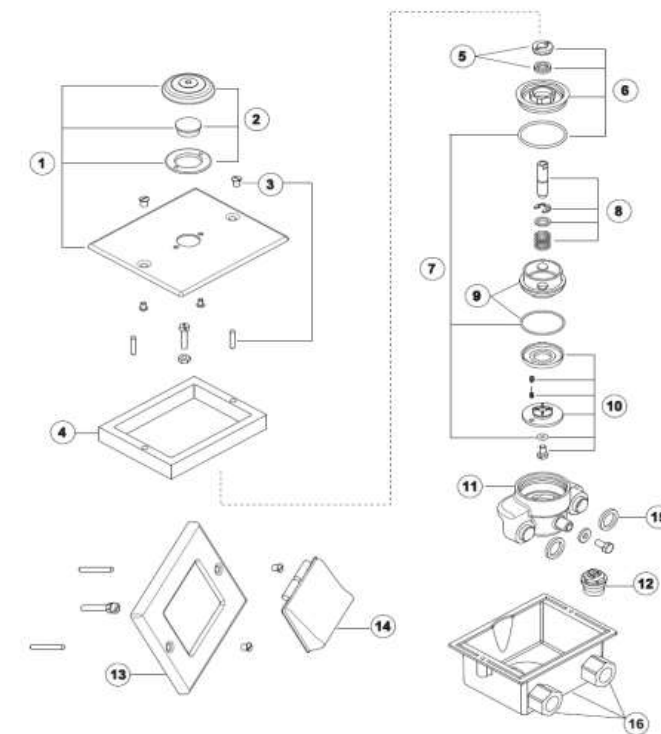

ESPECIFICACION TECNICA


CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
MEDIDA 1/2 (Alimentación)
CIERRE Automatico en aproximadamente 3 segundos




DOCOL

PICOS DOCOLMATIC


PICO ALTO ARTICULABLE DE
MESA PARA LAVATORIO
Cód. 98719206



PICO CORTO DE PARED PARA
LAVATORIO Cod:98719006



PICO HOSPITALARIO
DE MESA PARA LAVATORIO
Cód. 98719306



PICO LARGO DE PARED PARA
LAVATORIO Cód. 98719106



DOCOL

Especificación:
VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC
COMPACT CON TUBO DE CONEXION DE
30CM PARA ALTA Y BAJA PRESION
CODIGO:00321406.

VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC
COMPACT CON TUBO DE CONEXION DE
16CM PARA ALTA Y BAJA PRESION
CODIGO:17010306.

VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC
COMPACT CON TUBO DE CONEXION DE
30CM PARA ALTA Y BAJA PRESION
CERTIFICACION LEED CODIGO:00592306.




VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC
COMPACT CON TUBO DE CONEXION DE
16CM PARA ALTA Y BAJA PRESION
CICLO FIJO CODIGO:00633006

VENTAJAS

- Acompaña restrictor de caudal.
- Acabado cromado de doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medidas de 1/2" (Diámetro Nominal 15) y 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión, de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi
- Temperatura máxima del agua: 40 °C.




DIMENSIONAL

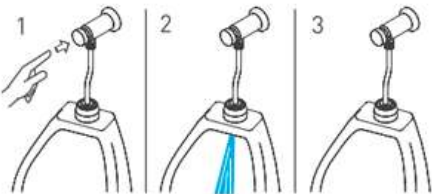


Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático

DESPIECE

POS	CÓDIGO
1	17993306
2	17992506
3	17992406
4	17992200
5	00358706
6	17992306
7	17991153
8	00500400
9	00528200

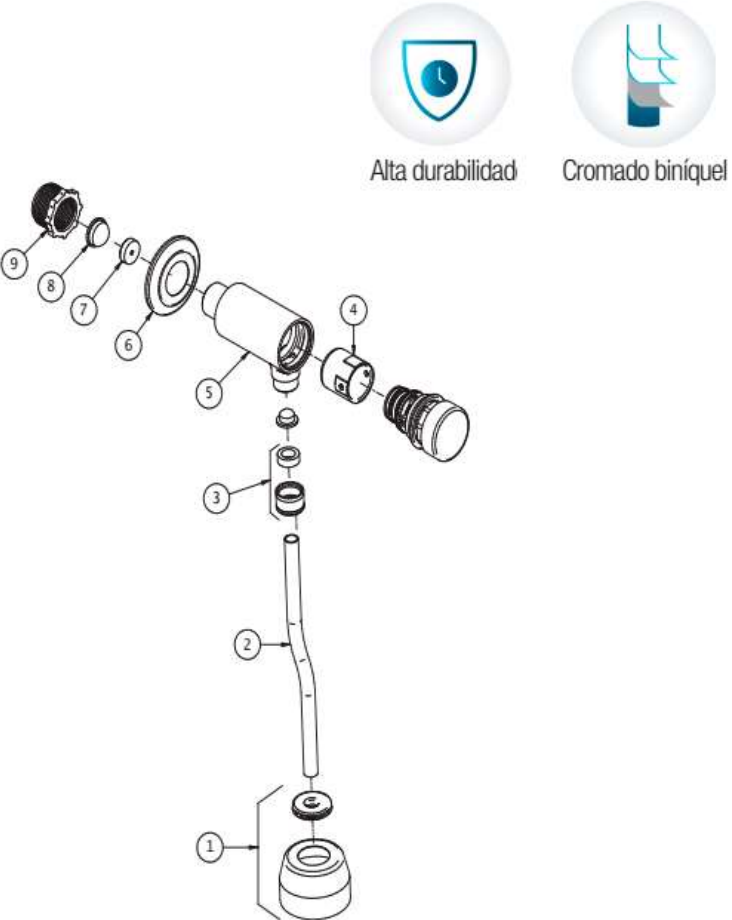

CURVA DE CAUDAL

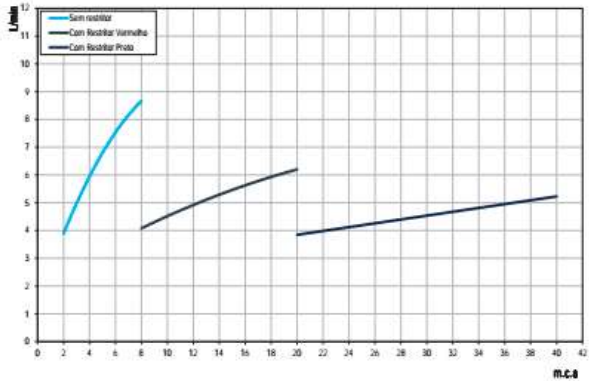

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 a 57 psi
MEDIDA 1/2 y 3/4 (Alimentación)
COMPONENTES COBRE, PLASTICO DE
INGENIERA Y ZAMAC
VOLUMEN POR CICLO 1.2 litros
TEMPERATURA MAXIMA 40 grados centigrados
NORMAS DE REFERENCIA NBR 13713
COMPLEMENTOS Acompaña restrictor de vacio



DOCOL

Especificación:
VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC
MARCA DOCOL ANTIVANDALISMO
BAJA PRESIÓN Cód. 17015006

VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC
MARCA DOCOL ANTIVANDALISMO ALTA
PRESIÓN Cód. 17015106

VENTAJAS



- Aplicación perfecta para mingitorios que poseen tubos con conexiones empotradas. Para mingitorios con entrada de agua superior, se recomienda el tubo de conexión para Mingitorio Antivandalismo, código 00132606 (siguiente página)
- Acabado cromado doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión:
17015106 - Alta Presión: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
17015006 - Baja Presión: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi)..



Tubo de conexión
Cód: 00132606
(Se vende por separado)




DIMENSIONAL

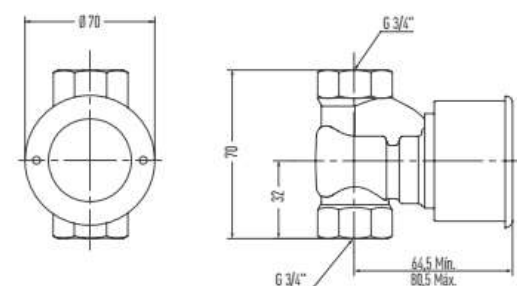

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático

CURVA DE CAUDAL

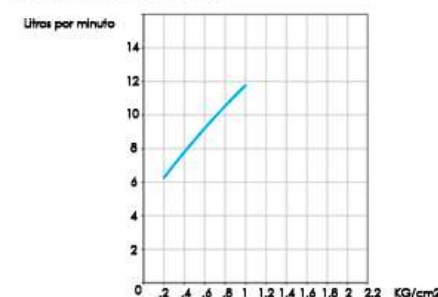

DESPIECE


Ref.	CÓDIGO
1	
2	00428300
3	
4	17994406
5	
6	17994300
7	
8	17992200
9	
10	
11	



Alta durabilidad



Cromado biníquel

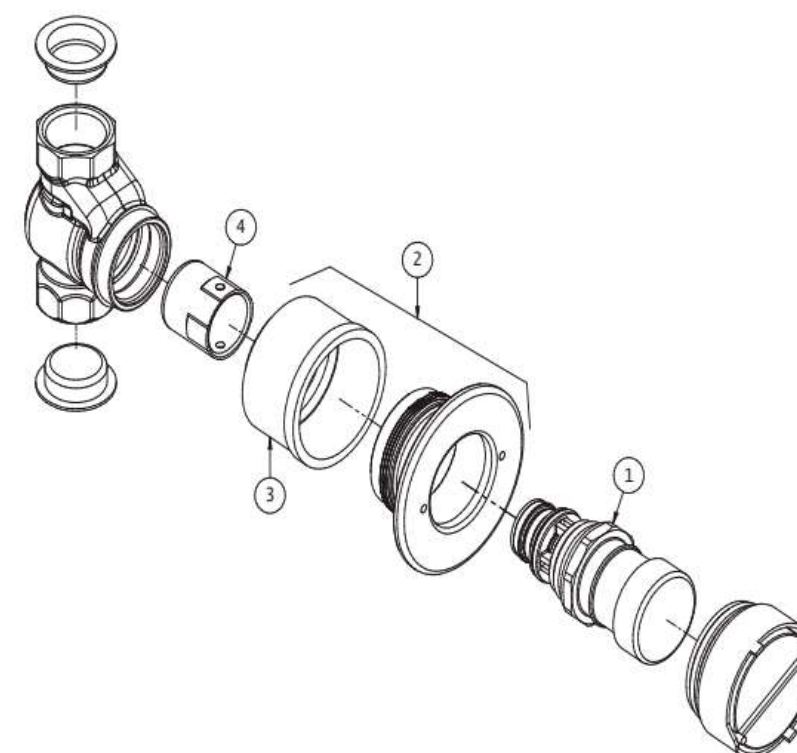

ESPECIFICACION TECNICA


CLASE DE PRESION	0,2 a 4,0 kgf/cm ² (3 a 57 psi).
MEDIDA	3/4 (Alimentación)
COMPONENTES	COBRE, PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC
TEMPERATURA MAXIMA	70 grados centigrados
VOLUMEN POR CICLO	1.2 litros



DOCOL

Especificación:
TUBO DE CONEXIÓN PARA MINGITORIO ANTIVANDALISMO MARCA DOCOL
CODIGO: 00132606

- VENTAJAS
- Resistencia contra vandalismo y robo.
 - Acabado cromado doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
 - Complemento de la válvula para mingitorio DocolSensor empotrada y de la válvula para mingitorio PressMatic Antivandalismo.
 - Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).



DESPIECE


POS	CÓDIGO
1	00652106
2	00652206
3	00652300
4	00652400
5	00652606
6	00652700
7	17992306
8	00528200
9	00067300



Alta durabilidad



Cromado biníquel

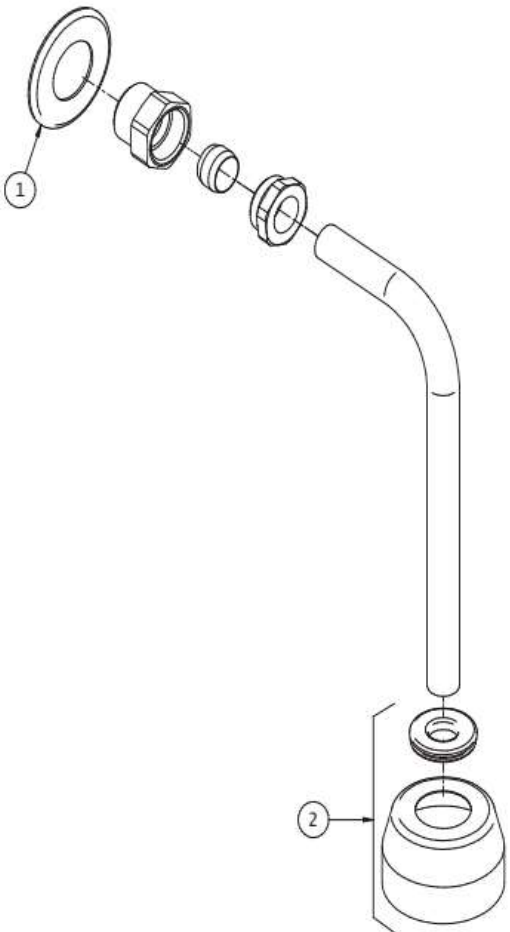

ESPECIFICACION TECNICA

MEDIDA 1/2 (Alimentacion)
COMPONENTES COBRE,PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC

Aplicaciones:



DOCOL

Especificación:

DISPENSADOR DE JABÓN/DETERGENTE
MARCA DOCOL PRESSMATIC
CODIGO:17200006


DISPENSADOR DE JABÓN/DETERGENTE
MARCA DOCOL PRESSMATIC BACTERIA FREE
CODIGO:17200038

VENTAJAS

- Para uso de detergente o jabón líquido. Perfecto para uso en cocinas o baños.
- Cuando presionado, proporciona la cantidad ideal (aprox. 1 ml) de detergente o jabón líquido para el lavado de las manos.
- Fácil reposición del jabón por arriba (sacando el cartucho) o por abajo (retirando el depósito)
- Depósito con capacidad para un litro de detergente o jabón líquido.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.



DIMENSIONAL

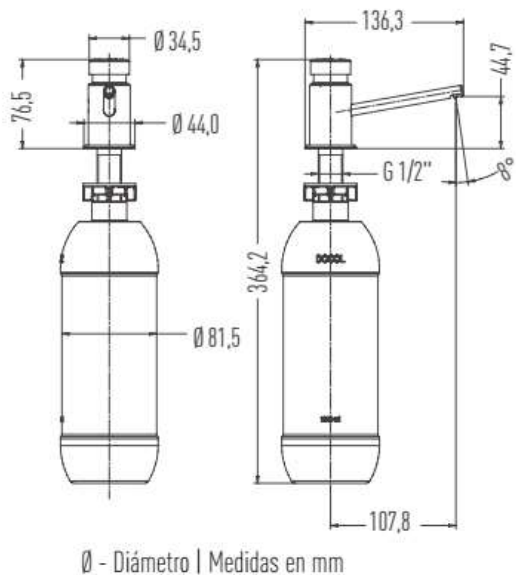

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático

DESPIECE

Grifo de cierre automatico pressmatic 110 17160806


POS	CÓDIGO
1	00035806
2	00055100
3	00455500
4	00654606
5	00654706
6	00119106
7	00119200
8	17995153
9	17995000



Alta durabilidad



Cromado biníquel

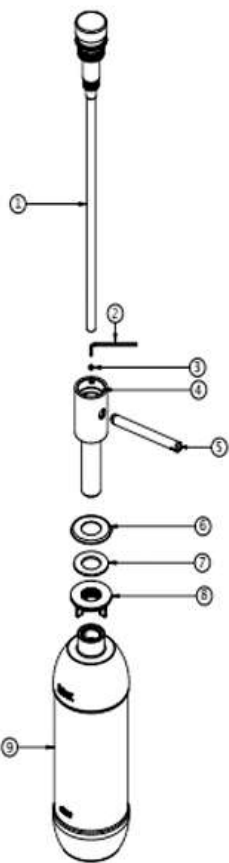

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION 0.2 a kg/cm2 a 4 kg/cm2
Cierre Automático
COMPONENTES COBRE,PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC

Aplicaciones:



PRESSMATIC ANTIVANDALISMO

Los productos antivandalismo fueron proyectados para ser instalados en lugares públicos con gran afluencia de personas, con alta durabilidad y resistencia a vandalismo y robo. Poseen un sistema de accionamiento hidromecánico, que evita el desperdicio del agua. En caso de mantenimiento, los componentes empotrados pueden ser retirados fácilmente con el uso de una llave especial.



Grifo para Lavatorio de Pared PressMatic Antivandalismo
Mod. 85 mm AP/BP - 17165006
Mod. 135 mm AP/BP - 00469406



Producto empotrado en la pared, y que puede soportar un peso hasta 200 kg.



Válvula con Ducha de Caudal Constante PressMatic Antivandalismo
Codigo: 17125006



Producto empotrado en la pared, y que puede soportar un peso hasta 200 kg.



Válvula para Ducha PressMatic Antivandalismo AP
AP - 17125306
BP - 17125206



Válvula de Mingitorio PressMatic Antivandalismo
AP - 17015106
BP - 17015006



Tubo de Conexión para Mingitorio Antivandalismo
00132606

- Resistencia contra vandalismo y robo
- Complemento de la válvula para mingitorio



Acabado para Válvula de Descarga Anti-vandalismo Codigo: 01505006



Acabado para Válvula de Descarga Anti-vandalismo Salvagua Codigo: 00572706

LLaves de mantenimiento DOCOL



Kit llave de mantenimiento
para línea Pressmatic Deluxe
Código: 00054800



Kit llave de mantenimiento
para línea Pressmatic Compact
Código: 00054900



Kit llave de mantenimiento
para Válvula de descarga para sanitario
Código: 00116600



Kit llave de mantenimiento
para válvulas empotradas
y acabados antivandalimos
Código: 00054700

DOCOL

LINEA DE ALTA SEGURIDAD

Productos específicos para espacios que necesitan de cuidados especiales, como: cárceles, comisarías, casas de recuperación, entre otros. Es la más alta tecnología de servicio del uso racional de agua, de la higiene y de la seguridad. Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

SEGURIDAD

No hay acceso al producto, solamente al botón de accionamiento (pieza patentada por Docol), que posee un curso limitado para que el usuario no golpee la válvula o fuerce la tubería/cañería.

VENTAJAS

FUNCIONALIDAD

Productos de fácil instalación y mantenimiento.

Flexibilidad de instalación con dos opciones, para paredes de 100 a 200 mm y paredes de 200 a 300 mm.

Posibilidad de instalación con tubos de PVC o cobre.

CONFORT

Productos que permiten el uso de agua caliente o premezclada.

El usuario no necesita salir del confinamiento para atender sus necesidades fisiológicas y realizar su higiene personal.

AHORRO

Válvulas de cierre automático, que reduce el desperdicio de agua. Válvula de descarga con registro y graduación de caudal.


En las instalaciones externas a la pared, se puede instalar llave de presión para el control y ahorro en el consumo de agua.

HIGIENE

Posibilita la instalación de una ducha, un lavatorio, un mingitorio y un inodoro en cada celda.

El acceso al agua es controlado por el propio usuario

El profesional de mantenimiento puede efectuar las reparaciones sin necesidad de entrar en el ambiente de confinamiento.

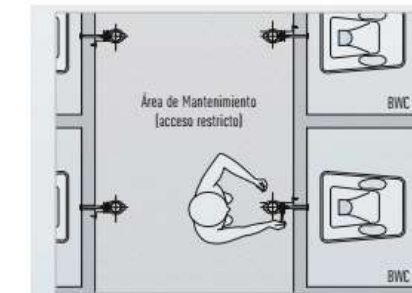

Valvula instalada por detras del muro.

VÁLVULA DE DESCARGA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

Las ventajas de ahorro, durabilidad, funcionalidad y las facilidades de la válvula de descarga para limpieza de inodoros ya son conocidos. Sin embargo, cuando aliadas al botón de accionamiento alta seguridad, la válvula de descarga adquiere otro beneficio: la total seguridad, porque impide cualquier acceso indebido al producto.

Puede ser usada con cualquier modelo de válvula de descarga Docol (1 1/2" ó 1 1/4").




Válvula de Descarga Pasante
(válvula instalada fuera de la pared)




Producto con flexibilidad de instalación
conforme la espesura de la pared.


BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM




BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM



VÁLVULA DE DESCARGA 484 1 1/2"

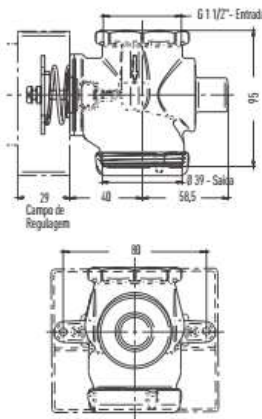

VÁLVULA DE DESCARGA 484 1 1/4"

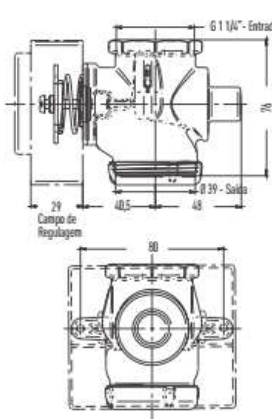

VÁLVULA DE DESCARGA PASANTE ALTA SEGURIDAD			
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A		00493706	Botón de Accionamiento Alta Seguridad 100 - 200
B		00493806	Botón de Accionamiento Alta Seguridad 200 - 300
C		01021500	Válvula de Descarga 484 1 1/2" (Baja Presión)
D		01051300	Válvula de Descarga 484 1 1/4" (Alta Presión)


DESPIECE

EQUIPOS DE ALTA SEGURIDAD




Alta durabilidad

Boton accionador Código:00493706

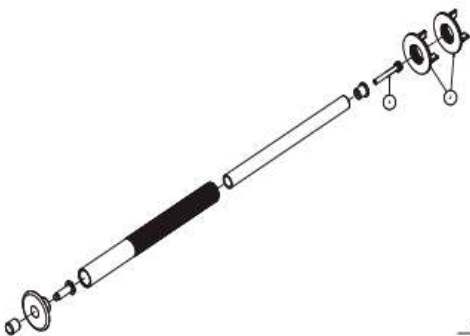


POS	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
1	01991800	KIT PARAF AJUSTE MS VD
2	17995153	KIT CONTRA PORCA R 1/2 PLAST

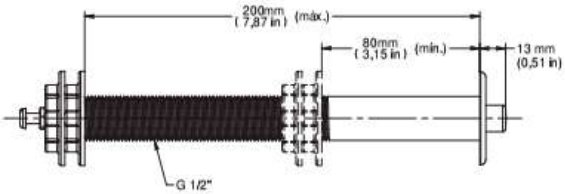


GRIFO PARA LAVATORIO PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

Cuando aplicados en ambientes de confinamiento, los grifos convencionales son fácilmente arrancados y/o dañados, lo que eleva los costos de mantenimiento y ofrece riesgo de uso, como herramienta o arma. Por ese motivo, el grifo pasante es perfecto para estos ambientes. Compacto, resistente, higiénico y ahorrador de agua, es la solución moderna y adecuada para lavatorios de confinamientos.

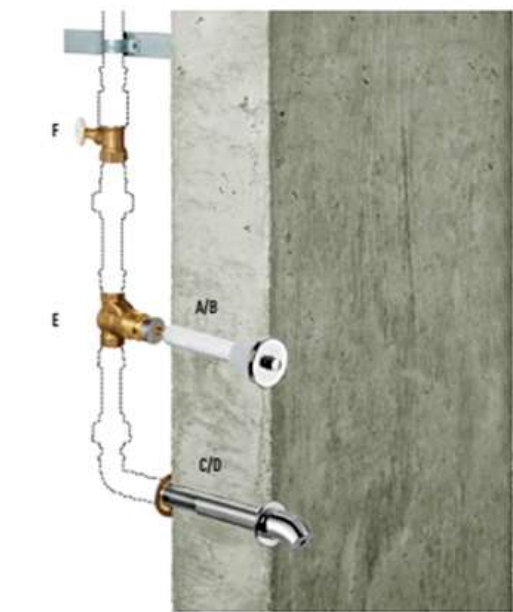


Grifo para Lavatorio Pasante
(válvula instalada fuera de la pared)

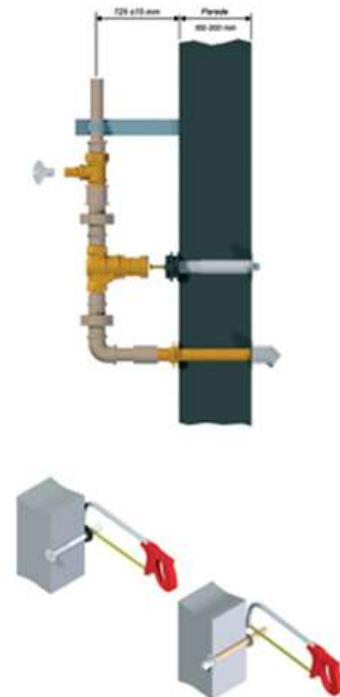


Producto con flexibilidad de instalación
conforme la espesura de la pared


BOTÓN ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM





BOTÓN ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM



PICO PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM



PICO PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM

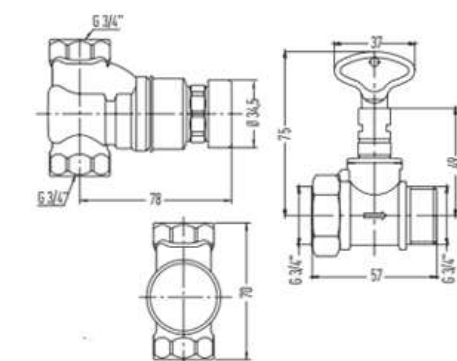


GRIFO PASANTE PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD		
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	00493706	Botón de Accionamiento Alta seguridad 100 - 200 mm
B	00493806	Botón de Accionamiento Alta Seguridad 200 - 300 mm
C	00411106	Pico para Lavatorio Alta Seguridad 100 - 200 mm
D	00359106	Pico para Lavatorio Alta Seguridad 200 - 300 mm
E	00203106	Válvula para Lavatorio Alta Seguridad
F	13100600	Válvula de Presión Accionamiento Restricto(AR) 3/4"

DESPIECE

EQUIPOS DE ALTA SEGURIDAD




Valvula para lavabo Codigo:00203106

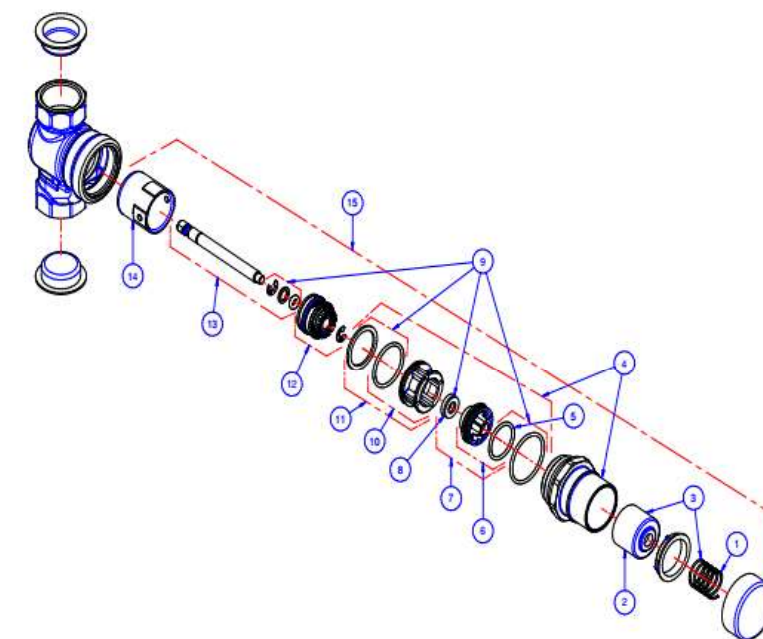


POS	CÓDIGO
1	17991600
2	00105300
3	17993900
4	17994106
5	00038400
6	00186300
7	17991900
8	00186600
9	17991800
10	00186700
11	17991300
12	17992000
13	17992806
14	17992900
15	00428400

Las duchas alta seguridad, garantizan higiene y ahorro de agua. Además de esto, también proporcionan a los ambientes de confinamiento la seguridad necesaria contra las depredaciones, robo y, principalmente, tentativa de suicidio, porque la curvatura y la dimensión de la cabeza de la ducha no permiten que las cuerdas sean colgadas.

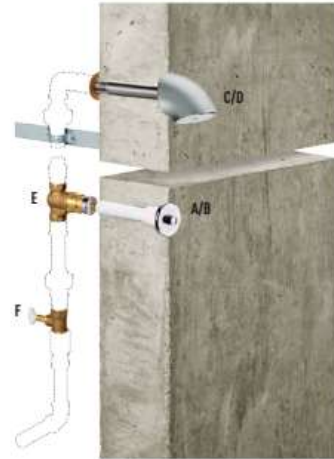


Ducha Pasante (válvula instalada fuera de la pared)

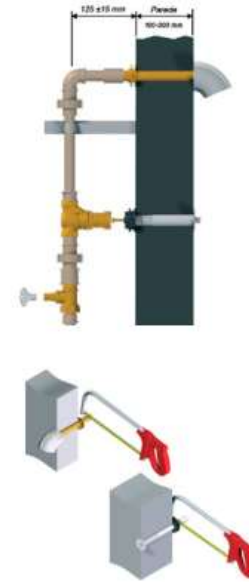


Producto con flexibilidad de instalación
conforme la espesura de la pared.


BOTÓN DE ACCIONAMIENTO 100 - 200 mm




EUCHA ALTA SEGURIDAD 100 • 200 mm




BOTÓN DE ACCIONAMIENTO 200 - 300 mm




DUCHA ALTA SEGURIDAD 200 x 300 mm



VALVULA DUCHA ALTA
SEGURIDAD



VÁLVULA DE PRESIÓN
ACCIONAMIENTO RESTRICCIÓN(AR) 3/4"



DUCHA PASANTE DE ALTA SEGURIDAD			
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A		00493706	Botón de Accionamiento 100 - 200 mm
B		00493806	Botón de Accionamiento 200 - 300 mm
C		00379506	Ducha Alta Seguridad 100 - 200 mm
D		00332906	Ducha Alta Seguridad 200 - 300 mm
E		00333400	Válvula Ducha Alta Seguridad
F		13100600	Válvula de Presión Accionamiento Restringido(AR) 3/4"


DESPIECE

EQUIPOS DE ALTA SEGURIDAD



Alta durabilidad

Valvula para regadera Código: 00333400

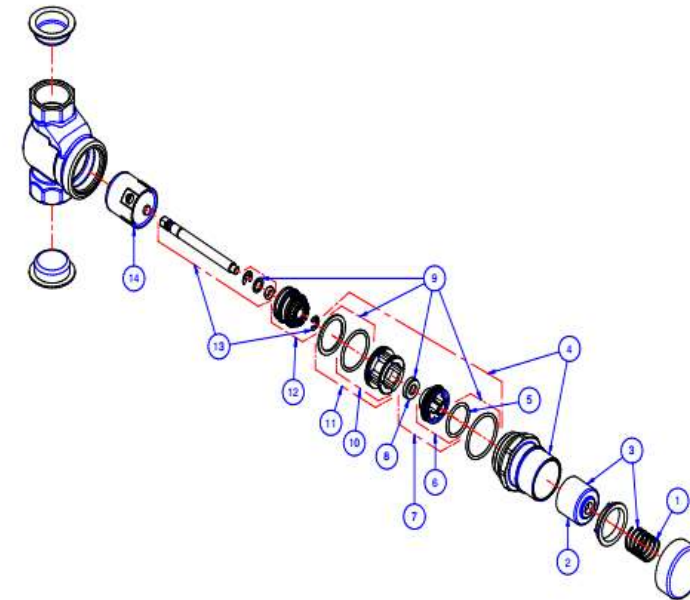

POS	CÓDIGO
1	17991600
2	00105300
3	17993900
4	17994106
5	00038400
6	00186300
7	17991900
8	00186600
9	17991800
10	00186700
11	17991300
12	17992700
13	17992806
14	17992900

DOCOL

MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA
COCINA DE MESA DOC - CHROME/BLACK
DOC Cód. 00695757

MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA
COCINA DE MESA DOC - CHROME/RED
DOC Cód. 00695779

VENTAJAS

Con un único comando, el usuario controla el caudal y mezcla agua caliente y fría con confort y facilidad.


Diámetro: 1/2".

Acabado cromado con capa doble de níquel, que proporciona alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza y el brillo de los productos por mucho más tiempo.

Volante en palanca proporciona mayor liviandad al abrir y cerrar.

Funcionamiento perfecto de 0,5 a 4 kgf/cm² o 7 la 57 psi.

Temperatura máxima del agua: 70°C.

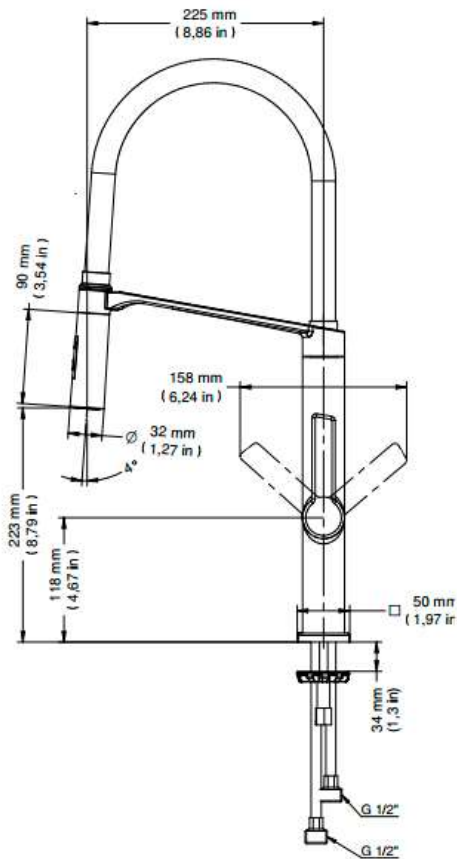

Características Técnicas / Características Técnicas / Technical Features		
Diámetro Diameter Gauges	Temperatura Máxima Temperature Maxima Maximum temperature	Clase de Presión Class of Pressure Pressure Class
1/2"	70 °C 158 °F	9 a 40m.c.a. 0.5 - 4.0 kgf/cm² 0.5 - 4.0 bar 7 - 58 PSI



DOC



Cód. 00695779



Cód. 00695757



Cód. 00695763



Cód. 00695780



Cód. 00695756



Cód. 00695781




Cód. 00695778



Cód. 00695777

DESPIECE

Ref.	Código
1	00632000
2	00189800
3	00607900
4	00716000
5	00528800
6	00504300
7	00753400
8	00753806
9	00753706
10	00753806
11	00753906
12	00754109
13	00754200
14	00754309
15	00754409
16	00754428

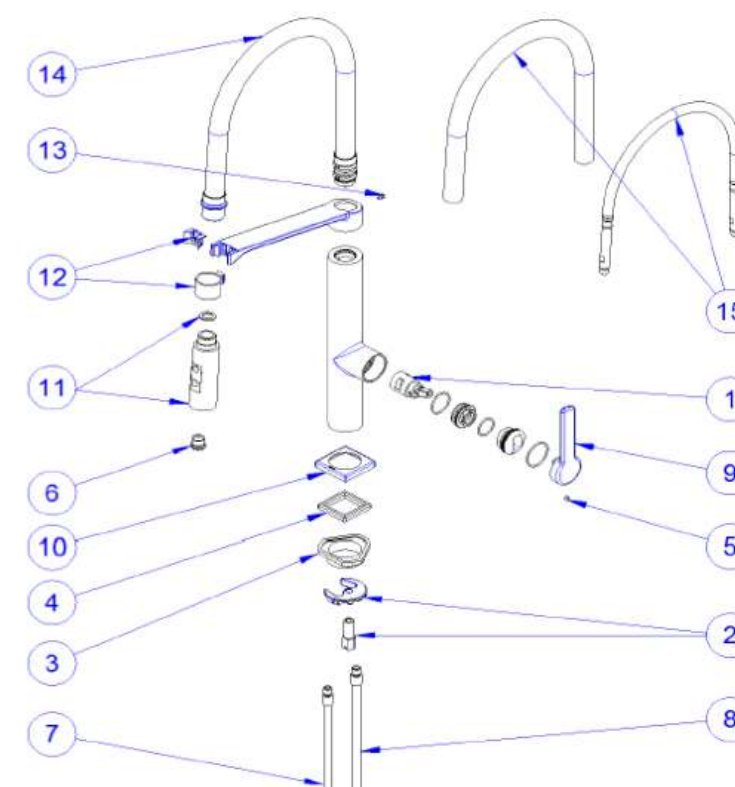


DOCOL

MEZCLADOR MONOCOMANDO MARCA
DOCOL PARA COCINA MANGIARE TECH
Cód. 00660606


DocolTech tecnología:

- **Accionamiento por toque en las regiones de detección del cuerpo del producto (tubo de la bica, cuerpo y volante).**
- **Posee LED en la base del producto que indica su accionamiento.**
- **Posee ducha manual pull-down con maniguera flexible que se proyecta hasta 45 cm, proporcionando flexibilidad y practicidad en el uso del producto.**
- **Confort y funcionalidad: con un solo comando, el usuario ajusta el flujo y la temperatura del agua.**
- **La ducha posee botón de accionamiento con dos opciones de chorro: el aireado, que proporciona ahorro de agua; y el chorro ducha que facilita la limpieza de alimentos y vajillas.**
- **Pico giratorio con rotación de 180°, que posibilita que el producto sea utilizado en mesada de bacha doble.**

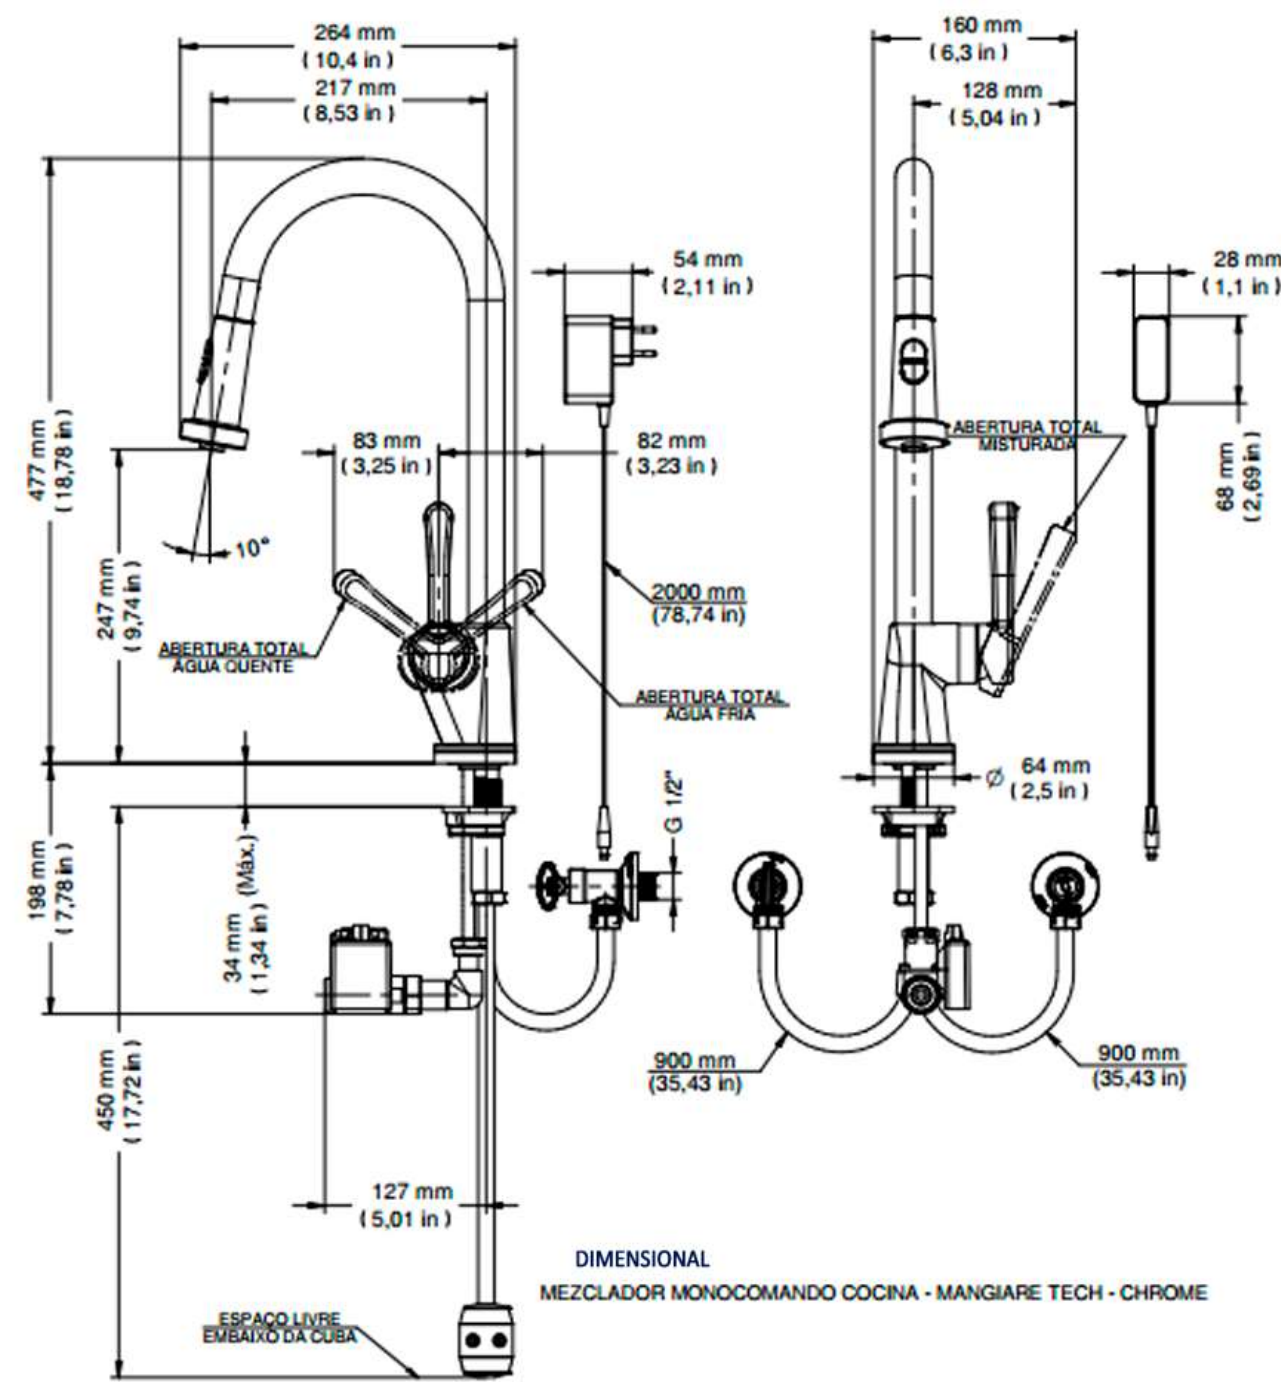

DESPIECE

Ref.	Código
1	00240300
2	00529100
3	00529300
4	00528800
5	00306700
6	00027300
7	00026700
8	00026700
9	20992100
10	00661600
11	00661700
12	00661800
13	00038200

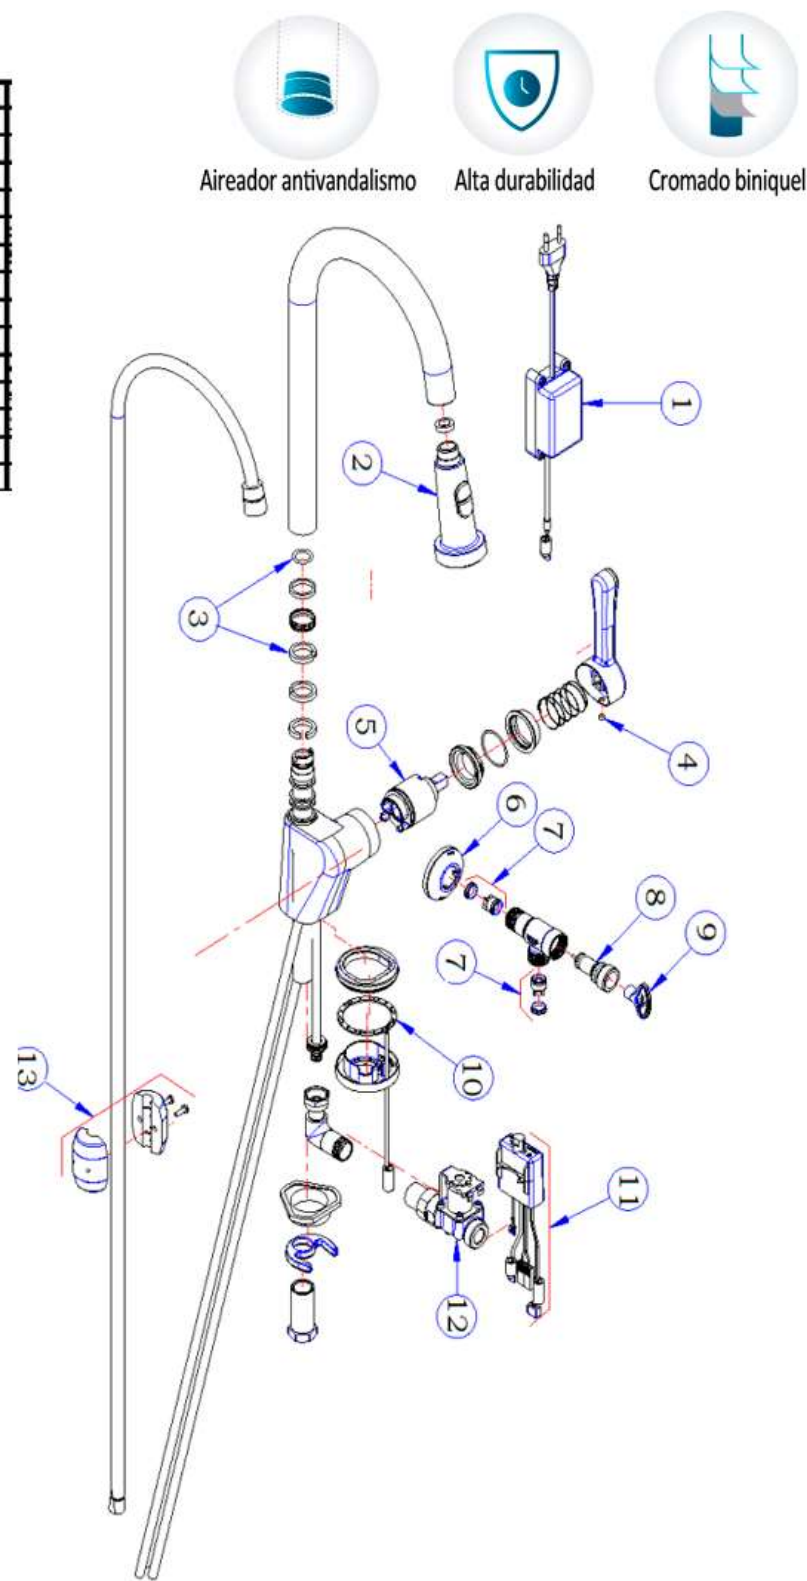

DOCOL

Especificación:
REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL
STANDARD MARCA DOCOL CON
ACCIONAMIENTO RESTRICTO CODIGO:
13030023

REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL
METALICO MARCA DOCOL CON
ACCIONAMIENTO RESTRICTO CODIGO:
13010006

VENTAJAS
El Registro Regulador de Caudal para la instalación hecha en grifos, mezcladores y bidets es presentado en dos versiones:
Standard – fabricado en ABS, en el color gris , para uso en instalaciones de agua fría (temperatura máxima del agua: 40 °C).



Metálico – fabricado en latón cromado, para uso en instalaciones de agua caliente (temperatura máxima del agua: 70 °C) y presiones hidráulicas elevadas.



- Accionamiento restricto: reglaje del caudal efectuando solamente con la llave hexagonal que acompaña el producto.
- Filtro de acero inoxidable interno que retiene sedimentos que disminuye la vida útil de las griferías.



DIMENSIONAL

